


OR3s4s-F52-240D22

Elektronische Eigenschaften



www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

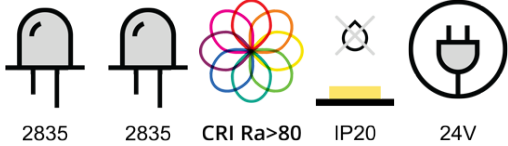


Technische Parameter

Art der LED	2835 Honglitrionic + 2835 Honglitrionic
Anzahl LED/m	240 (120+120)
Stromspannung	24V
Maximale Leistung	14,4 W/m
Farb binning LED	3step MacAdam
Lebensdauer	50000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	60mA
Kupferdicke	105 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +50°C
Maximale Temperatur LED	75°C
Art des Schutzes	IP20
Abstrahlwinkel	120°

Lichttechniker parameter

CCT		Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
3000-3000K	CRI Ra>80, 81 Rf, 97 Rg	1630	115	E
4000-4000K	CRI Ra>80, 80 Rf, 92 Rg	1770	125	E

Größe

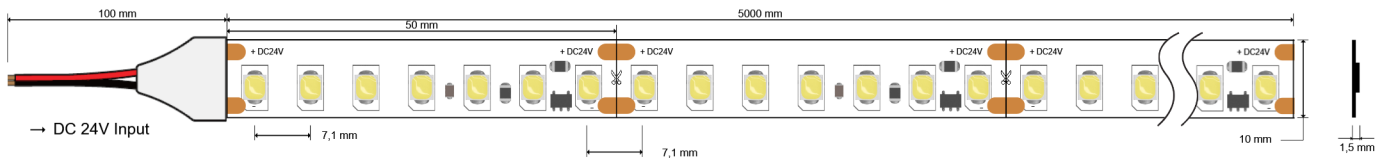

Spezifikationen

PCB Breite	10 mm
Höhe	1,5 mm
Schnitt 24V	50 mm (6+6 led)
LED Abstand	7,14 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	<u>3M 9495LE</u>
Drahtabschnitt	0,75 mm ²

OR3s4s-F52-240D22

Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	3s4s	F	5	2	240	D	2	2	

Verpackung

Technische Parameter

Größe pro Karton	520 x 170 x 330 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	113 g
Bruttogewicht	138 g



250 Meter pro Karton



5 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

Zertifizierung

