


# OR3s4s-F52-240D22

## Caratteristiche elettroniche

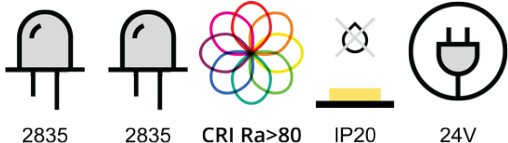

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Parametri tecnici


Tipologia Led	2835 Honglitrionic + 2835 Honglitrionic
Numero led/m	240 (120+120)
Tensione	24V
Potenza massima	14,4 W/m
Binning di colore del led	3step MacAdam
Durata di vita utile	50000h
Corrente di funzionamento (singolo LED)	60mA
Spessore rame	105 µm
Temperatura d'esercizio	-10°C ~ +50°C
Temperatura max. led (Tc)	75°C
Tipo di protezione	IP20
Angolo di emissione	120°



### Parametri illuminotecnici

CCT		Lm/m	Lm/W	Classe energetica
3000-3000K	CRI Ra>80, 81 Rf, 97 Rg	1630	115	E
4000-4000K	CRI Ra>80, 80 Rf, 92 Rg	1770	125	E

## Dimensioni

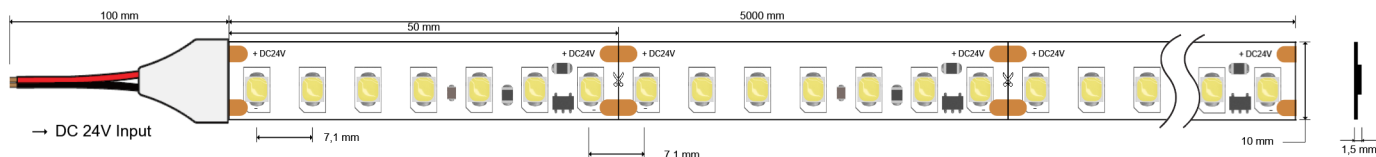

### Specifiche

Larghezza PCB	10 mm
Altezza striscia	1,5 mm
Taglio 24V	50 mm (6+6 led)
Distanza LED	7,14 mm
Lunghezza rotella	5 m
Biadesivo	<u>3M 9495LE</u>
Sezione del cavo	0,75 mm <sup>2</sup>

# OR3s4s-F52-240D22

## Gamma

Versione	Temperatura	Grado IP	Lunghezza strip	Colore PCB	Led/m	Tipologia LED	Cod. Produttore	Tensione	Varie
OR	3s4s	F	5	2	240	D	2	2	

## Packaging

### Parametri tecnici

Dimensione cartone	520 x 170 x 330 mm
Quantità per cartone	50
Peso netto	113 g
Peso lordo	138 g



5 metri per rotella




1 rotella per busta

250 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

## Certificazioni

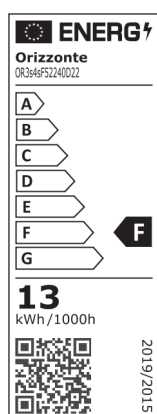

Scheda tecnica

Le schede tecniche fornite sono solo di riferimento; i valori dei dati non sono garantiti. Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.