



OR400-FA2-384OR1A-W5

Elektronische Eigenschaften

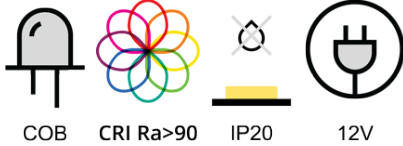


| Technische Parameter | |
|------------------------------|---------------|
| Art der LED | 0620 |
| Anzahl LED/m | 384 |
| Stromspannung | 12V |
| Maximale Leistung | 8,6 W/m |
| Farb binning LED | 5step MacAdam |
| Lebensdauer | 20000h |
| Betriebsstrom (einzelne LED) | 15mA |
| Kupferdicke | 70 µm |
| Betriebstemperatur | -10°C ~ +45°C |
| Maximale Temperatur LED | 65°C |
| Art des Schutzes | IP20 |
| Abstrahlwinkel | 120° |

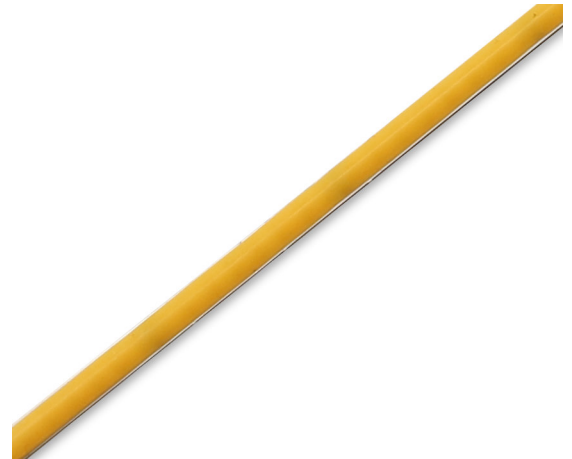

| Lichttechniker parameter | | | | | | |
|--------------------------|-----------|----|----|------|------|------------------------|
| CCT | CRI | Rf | Rg | Lm/m | Lm/W | Energieklassifizierung |
| 4000K (400) | CRI Ra>90 | 87 | 96 | 840 | 109 | F |

Größe

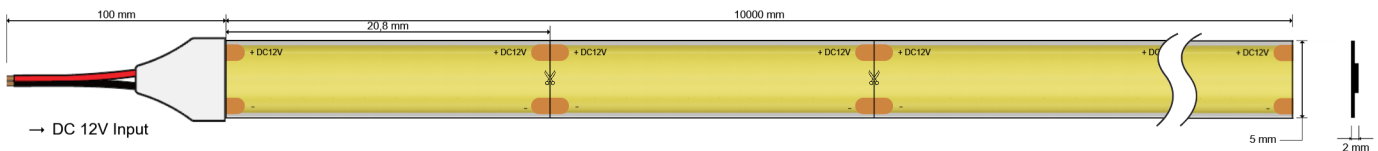

| Spezifikationen | |
|-----------------|----------------------|
| PCB Breite | 5 mm |
| Höhe | 2 mm |
| Schnitt 12V | 20,8 mm (8 led) |
| LED Abstand | 2 mm |
| Rolle | 10 m |
| Biadhäsiv | <u>3M 9495LE</u> |
| Drahtabschnitt | 0,75 mm ² |

OR400-FA2-384OR1A-W5

Palette

| Version | Temperatur | IP Bewertung | Streifenlänge | PCB Farbe | LED/m | LED Typ | Hersteller Code | Stromspannung | Verschieden |
|---------|------------|--------------|---------------|-----------|-------|---------|-----------------|---------------|-------------|
| OR | 400 | F | A | 2 | 384 | O | R | 1 | A-W5 |

Verpackung

Technische Parameter

| | |
|------------------|--------------------|
| Größe pro Karton | 380 x 330 x 190 mm |
| Menge pro Karton | 20 |
| Reingewicht | 146 g |
| Bruttogewicht | 160 g |



200 Meter pro Karton



10 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

Zertifizierung

