


# OR400-FA2-384OR1A-W5


## Caratteristiche elettroniche

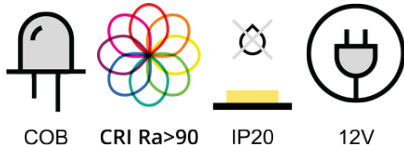

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Parametri tecnici


Tipologia Led	0620
Numero led/m	384
Tensione	12V
Potenza massima	8,6 W/m
Binning di colore del led	5step MacAdam
Durata di vita utile	20000h
Corrente di funzionamento (singolo LED)	15mA
Spessore rame	70 µm
Temperatura d'esercizio	-10°C ~ +45°C
Temperatura max. led (Tc)	65°C
Tipo di protezione	IP20
Angolo di emissione	120°

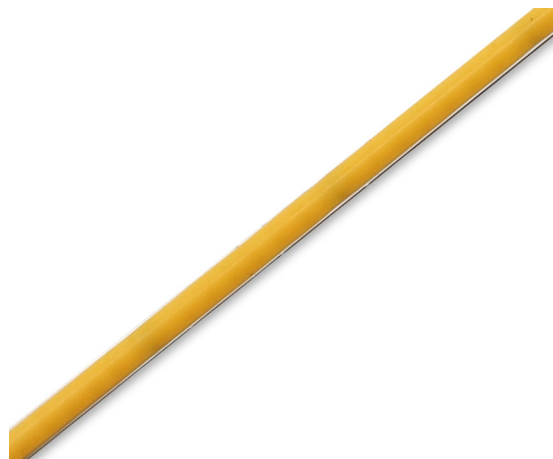

### Parametri illuminotecnici

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe energetica
4000K (400)	CRI Ra>90	87	96	840	109	F

## Dimensioni

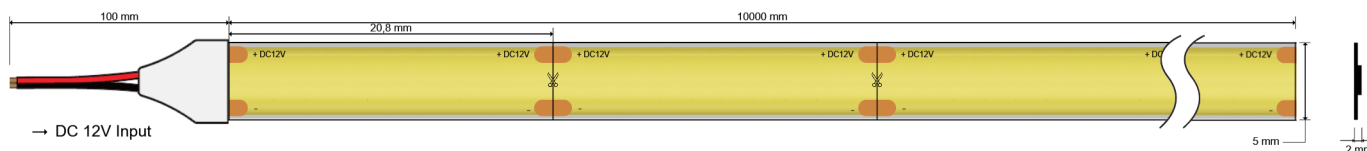

### Specifiche

Larghezza PCB	5 mm
Altezza striscia	2 mm
Taglio 12V	20,8 mm (8 led)
Distanza LED	2 mm
Lunghezza rotella	10 m
Biadesivo	<u>3M 9495LE</u>
Sezione del cavo	0,75 mm <sup>2</sup>

# OR400-FA2-384OR1A-W5

## Gamma

Versione	Temperatura	Grado IP	Lunghezza strip	Colore PCB	Led/m	Tipologia LED	Cod. Produttore	Tensione	Varie
OR	400	F	A	2	384	O	R	1	A-W5

## Packaging

### Parametri tecnici

Dimensione cartone	380 x 330 x 190 mm
Quantità per cartone	20
Peso netto	146 g
Peso lordo	160 g



10 metri per rotella




1 rotella per busta

200 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

## Certificazioni

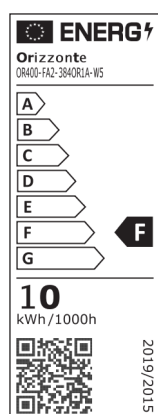

Scheda tecnica

Le schede tecniche fornite sono solo di riferimento; i valori dei dati non sono garantiti. Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.