

ORCCT35-F52-2568U4A



Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com



2835



2835



CRI Ra>80



IP20



48V

Technische Parameter


Art der LED	2835 Honglitronic + 2835 Honglitronic
Anzahl LED/m	256 (128+128)
Stromspannung	48V
Maximale Leistung	26 W/m
Farb binning LED	3step MacAdam
Lebensdauer	50000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	135mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +50°C
Maximale Temperatur LED	75°C
Art des Schutzes	IP20
Abstrahlwinkel	120°



Lichttechniker parameter

CCT		Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
3000-3000K	CRI Ra>80, 81 Rf, 97 Rg	1800	105	F
5000-5000K	CRI Ra>80, 80 Rf, 93 Rg	2810	135	F

Größe

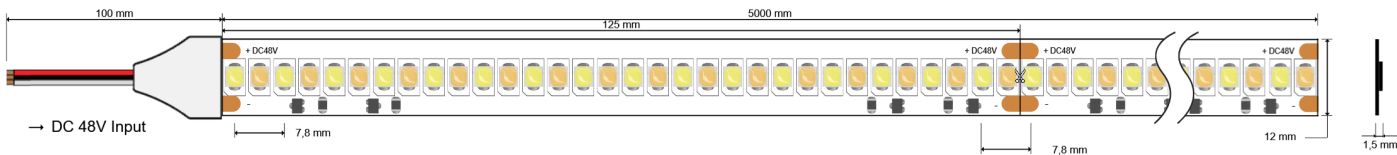

Spezifikationen

PCB Breite	12 mm
Höhe	1,5 mm
Schnitt 48V	125 mm (16+16 led)
LED Abstand	7,8 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	3M 9495LE
Drahtabschnitt	0,75 mm²

ORCCT35-F52-2568U4A

Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	CCT	3	5	F	522	5	6	8	U4A

Verpackung

Technische Parameter	
Größe pro Karton	520 x 170 x 330 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	110 g
Bruttogewicht	150 g



5 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag



250 Meter pro Karton

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

Zertifizierung

