


# ORCCT-F52-156821-W5

## Elektronische Eigenschaften



[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

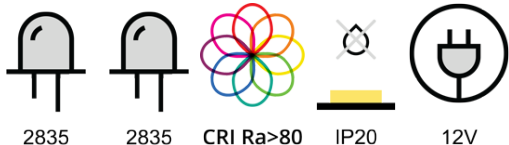


### Technische Parameter

Art der LED	2835 Honglitrionic + 2835 Honglitrionic
Anzahl LED/m	156 (78+78)
Stromspannung	12V
Maximale Leistung	5,5 W/m
Farb binning LED	3step MacAdam
Lebensdauer	50000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	35mA
Kupferdicke	105 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +50°C
Maximale Temperatur LED	75°C
Art des Schutzes	IP20
Abstrahlwinkel	120°

### Lichttechniker parameter

CCT		Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
2700-2700K	CRI Ra>80, 80 Rf, 88 Rg	610	116	E
6500-6500K	CRI Ra>80	660	130	E

### Größe

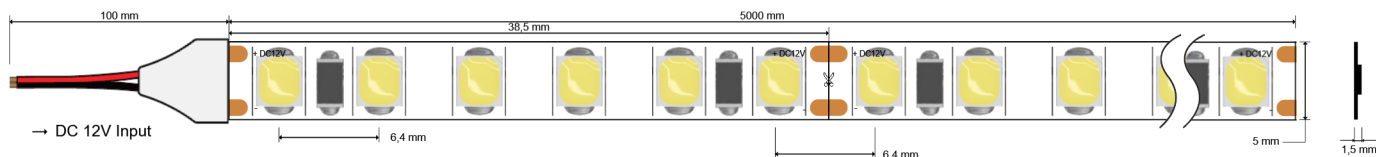

### Spezifikationen

PCB Breite	5 mm
Höhe	1,5 mm
Schnitt 12V	38,5 mm (3+3 led)
LED Abstand	6,43 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	<u>3M 9495LE</u>
Drahtabschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORCCT-F52-156821-W5

## Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	CCT	F	5	2	156	8	2	1	-W5

## Verpackung

### Technische Parameter

Größe pro Karton	520 x 330 x 170 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	30 g
Bruttogewicht	70 g



250 Meter pro Karton



5 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

## Zertifizierung

