


# ORCCT-F52-156821-W5

## Caratteristiche elettroniche

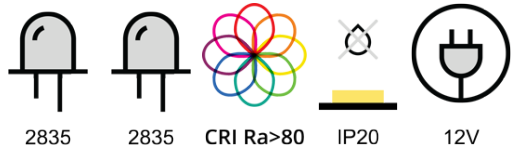

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Parametri tecnici


Tipologia Led	2835 Honglitrionic + 2835 Honglitrionic
Numero led/m	156 (78+78)
Tensione	12V
Potenza massima	5,5 W/m
Binning di colore del led	3step MacAdam
Durata di vita utile	50000h
Corrente di funzionamento (singolo LED)	35mA
Spessore rame	105 µm
Temperatura d'esercizio	-10°C ~ +50°C
Temperatura max. led (Tc)	75°C
Tipo di protezione	IP20
Angolo di emissione	120°



### Parametri illuminotecnici

CCT		Lm/m	Lm/W	Classe energetica
2700-2700K	CRI Ra>80, 80 Rf, 88 Rg	610	116	E
6500-6500K	CRI Ra>80	660	130	E

## Dimensioni

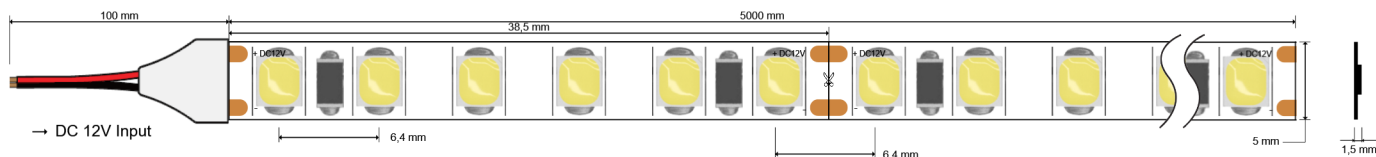

### Specifiche

Larghezza PCB	5 mm
Altezza striscia	1,5 mm
Taglio 12V	38,5 mm (3+3 led)
Distanza LED	6,43 mm
Lunghezza rotella	5 m
Biadesivo	<u>3M 9495LE</u>
Sezione del cavo	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORCCT-F52-156821-W5

## Gamma

Versione	Temperatura	Grado IP	Lunghezza strip	Colore PCB	Led/m	Tipologia LED	Cod. Produttore	Tensione	Varie
OR	CCT	F	5	2	156	8	2	1	-W5

## Packaging

### Parametri tecnici

Dimensione cartone	520 x 330 x 170 mm
Quantità per cartone	50
Peso netto	30 g
Peso lordo	70 g



5 metri per rotella



1 rotella per busta

250 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

## Certificazioni

