


# ORCCT-F52-256824A-C90

## Elektronische Eigenschaften



[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

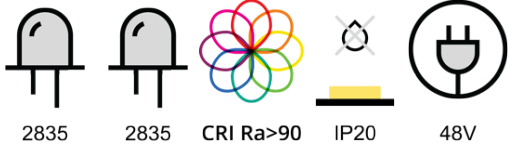


### Technische Parameter

Art der LED	2835 Honglitrionic + 2835 Honglitrionic
Anzahl LED/m	256 (128+128)
Stromspannung	48V
Maximale Leistung	26 W/m
Farb binning LED	3step MacAdam
Lebensdauer	50000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	135mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +50°C
Maximale Temperatur LED	75°C
Art des Schutzes	IP20
Abstrahlwinkel	120°

### Lichttechniker parameter

CCT		Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
2800-3100K	CRI Ra>90	2700	115	E
5700-6500K	CRI Ra>90, 88 Rf, 98 Rg	3010	130	E

## Größe

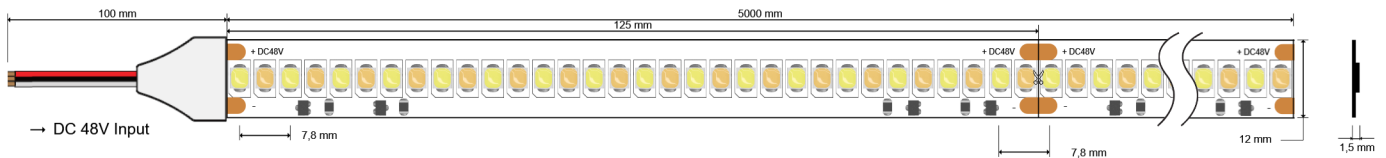

### Spezifikationen

PCB Breite	12 mm
Höhe	1,5 mm
Schnitt 48V	125 mm (16+16 led)
LED Abstand	7,8 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	<u>3M 9495LE</u>
Drahtabschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORCCT-F52-256824A-C90

## Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	CCT	F	5	2	256	8	2	4	A-C90

## Verpackung

### Technische Parameter

Größe pro Karton	520 x 170 x 330 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	110 g
Bruttogewicht	150 g



250 Meter pro Karton



5 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

## Zertifizierung

