


ORCCT-F52-256824A-C90

Caratteristiche elettroniche

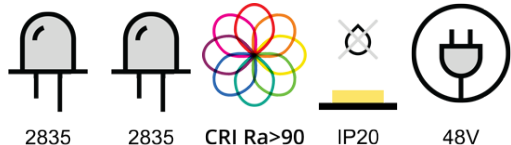


www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Parametri tecnici	
Tipologia Led	2835 Honglitrionic + 2835 Honglitrionic
Numero led/m	256 (128+128)
Tensione	48V
Potenza massima	26 W/m
Binning di colore del led	3step MacAdam
Durata di vita utile	50000h
Corrente di funzionamento (singolo LED)	135mA
Spessore rame	70 µm
Temperatura d'esercizio	-10°C ~ +50°C
Temperatura max. led (Tc)	75°C
Tipo di protezione	IP20
Angolo di emissione	120°



Parametri illuminotecnici				
CCT		Lm/m	Lm/W	Classe energetica
2800-3100K	CRI Ra>90	2700	115	E
5700-6500K	CRI Ra>90, 88 Rf, 98 Rg	3010	130	E

Dimensioni

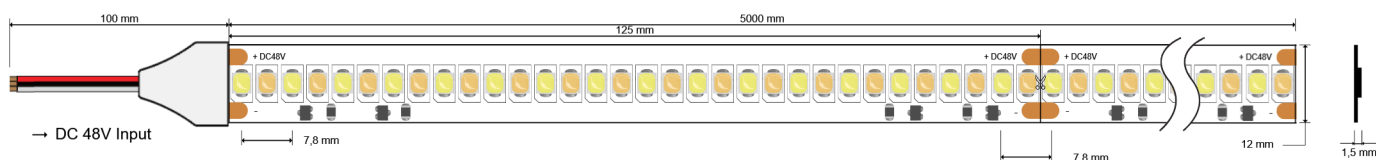

Specifiche	
Larghezza PCB	12 mm
Altezza striscia	1,5 mm
Taglio 48V	125 mm (16+16 led)
Distanza LED	7,8 mm
Lunghezza rotella	5 m
Biadesivo	<u>3M 9495LE</u>
Sezione del cavo	0,75 mm ²

ORCCT-F52-256824A-C90

Gamma

Versione	Temperatura	Grado IP	Lunghezza strip	Colore PCB	Led/m	Tipologia LED	Cod. Produttore	Tensione	Varie
OR	CCT	F	5	2	256	8	2	4	A-C90

Packaging

Parametri tecnici

Dimensione cartone	520 x 170 x 330 mm
Quantità per cartone	50
Peso netto	110 g
Peso lordo	150 g



5 metri per rotella



1 rotella per busta

250 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

Certificazioni

