


# ORR40s-F52-140H12

## Elektronische Eigenschaften

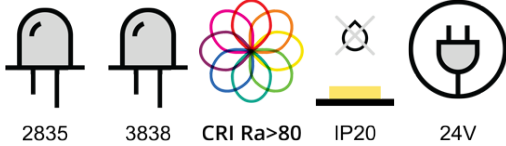

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Technische Parameter


Art der LED	2835 Honglitronic + 3838
Anzahl LED/m	140 (70+70)
Stromspannung	24V
Maximale Leistung	14,4 W/m
Lebensdauer	50000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	120mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +50°C
Maximale Temperatur LED	75°C, 70°C
Art des Schutzes	IP20
Abstrahlwinkel	120°



### Lichttechniker parameter

CCT		Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
4000-4000K	CRI Ra>80, 80 Rf, 92 Rg	1875	140	

### Größe

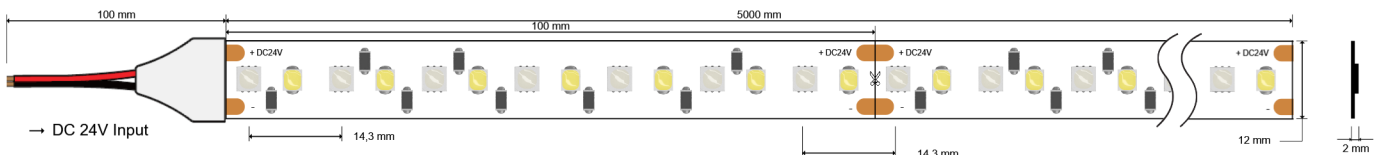

### Spezifikationen

PCB Breite	12 mm
Höhe	2 mm
Schnitt 24V	100 mm (7+7 led)
LED Abstand	14,28 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	3M 9495LE
Drahtabschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORR40s-F52-140H12

## Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	R40s	F	5	2	140	H	1	2	

## Verpackung

### Technische Parameter

Größe pro Karton	520 x 170 x 330 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	100 g
Bruttogewicht	140 g



250 Meter pro Karton



5 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

## Zertifizierung

