


# ORRGB-K252-0968ZH

## Elektronische Eigenschaften

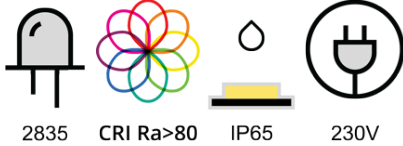

### Technische Parameter

Art der LED	2835
Anzahl LED/m	96
Stromspannung	230V
Maximale Leistung	11 W/m
Lebensdauer	50000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	24mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +50°C
Maximale Temperatur LED	75°C
Art des Schutzes	<u>IP65</u>
Abstrahlwinkel	120°



### Lichttechniker parameter

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
RGB (RGB)	CRI Ra>80	95	100	235	24	

## Größe

### Spezifikationen

PCB Breite	12 mm
Höhe	5 mm
Schnitt 230V	500 mm (48 led)
Rolle	25 m
Biadhäsiv	<u>3M 9495LE</u>
Drahtabschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORRGB-K252-0968ZH

## Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	RGB	K	2	5	209	6	8	Z	H

## Verpackung

### Technische Parameter

Größe pro Karton	420 x 420 x 360 mm
Menge pro Karton	2
Reingewicht	3000 g
Bruttogewicht	3800 g



25 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag

50 Meter pro Karton

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

## Zertifizierung

