



ORxxx-B52-060822

Elektronische Eigenschaften

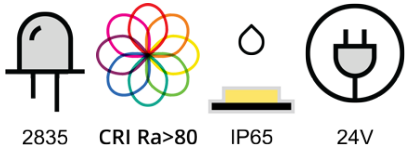


Technische Parameter	
Art der LED	2835 Honglitronic
Anzahl LED/m	60
Stromspannung	24V
Maximale Leistung	14,4 W/m
Farb binning LED	3step MacAdam
Lebensdauer	50000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	60mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +50°C
Maximale Temperatur LED	75°C
Art des Schutzes	<u>IP65</u>
Abstrahlwinkel	120°

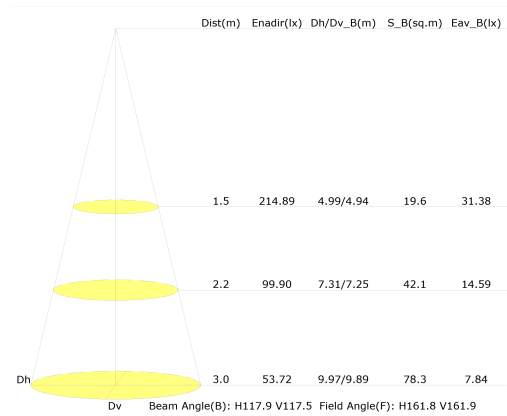

Lichttechniker parameter							
CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung	
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	81	97	1340	103	F	
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	80	92	1380	106	F	
6000-6500K (600)	CRI Ra>80	81	93	1450	112	F	

Größe

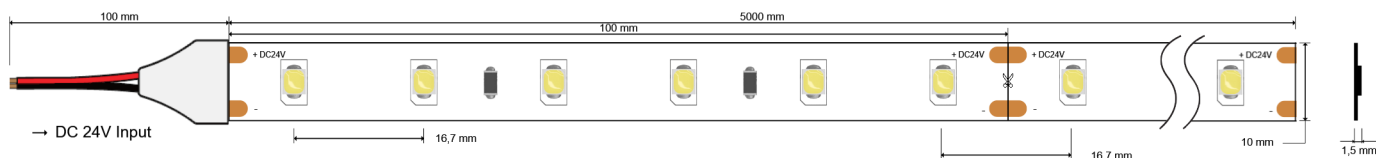

Spezifikationen	
PCB Breite	10 mm
Höhe	1,5 mm
Schnitt 24V	100 mm (6 led)
LED Abstand	16,67 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	<u>3M 9495LE</u>
Drahtabschnitt	0,75 mm ²

Datenblatt

ORxxx-B52-060822

Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	30s	B	5	2	060	8	2	2	
OR	40s	B	5	2	060	8	2	2	
OR	600	B	5	2	060	8	2	2	

Verpackung

Technische Parameter	
Größe pro Karton	520 x 170 x 330 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	65 g
Bruttogewicht	114 g



5 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag

250 Meter pro Karton

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

Zertifizierung

