



ORxxx-F32-576822

Elektronische Eigenschaften

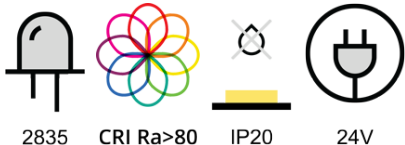


www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Technische Parameter	
Art der LED	2835 Honglitronic
Anzahl LED/m	576
Stromspannung	24V
Maximale Leistung	44,4 W/m
Farb binning LED	3step MacAdam
Lebensdauer	50000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	51mA
Kupferdicke	105 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +50°C
Maximale Temperatur LED	75°C
Art des Schutzes	IP20
Abstrahlwinkel	120°

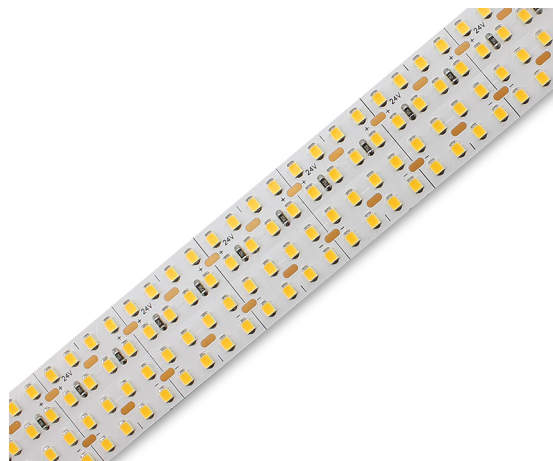

Lichttechniker parameter						
CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	81	97	6200	155	D
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	80	92	6450	161	D

Größe

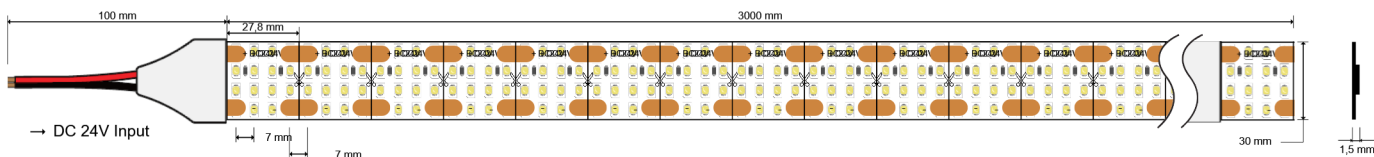

Spezifikationen	
PCB Breite	30 mm
Höhe	1,5 mm
Schnitt 24V	27,8 mm (16 led)
LED Abstand	6,95 mm
Rolle	3 m
Biadhäsiv	<u>3M 9495LE</u>
Drahtabschnitt	0,75 mm ²

Datenblatt

ORxxx-F32-576822

Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	30s	F	3	2	576	8	2	2	
OR	40s	F	3	2	576	8	2	2	

Verpackung

Technische Parameter

Größe pro Karton	520 x 170 x 330 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	140 g
Bruttogewicht	330 g



150 Meter pro Karton



3 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

Zertifizierung

