

ORxxx-F52-036822A


Elektronische Eigenschaften



www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Technische Parameter


| | |
|------------------------------|-------------------|
| Art der LED | 2835 Honglitronic |
| Anzahl LED/m | 36 |
| Stromspannung | 24V |
| Maximale Leistung | 8,6 W/m |
| Farb binning LED | 3step MacAdam |
| Lebensdauer | 50000h |
| Betriebsstrom (einzelne LED) | 60mA |
| Kupferdicke | 70 µm |
| Betriebstemperatur | -10°C ~ +50°C |
| Maximale Temperatur LED | 75°C |
| Art des Schutzes | IP20 |
| Abstrahlwinkel | 120° |

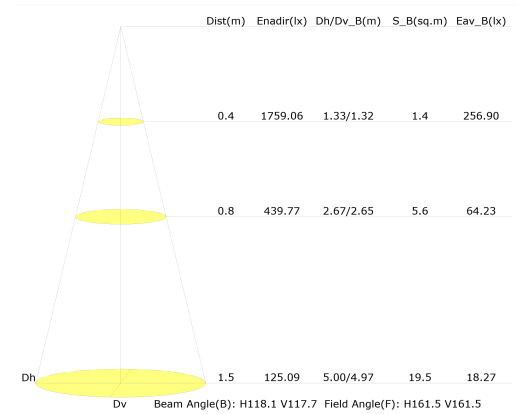

Lichttechniker parameter

| CCT | CRI | Rf | Rg | Lm/m | Lm/W | Energieklassifizierung |
|-------------------|-----------|----|----|------|------|------------------------|
| 3000K 3step (30s) | CRI Ra>80 | 81 | 97 | 850 | 110 | F |
| 4000K 3step (40s) | CRI Ra>80 | 80 | 92 | 920 | 119 | E |
| 6000-6500K (600) | CRI Ra>80 | 81 | 93 | 850 | 110 | F |

Größe

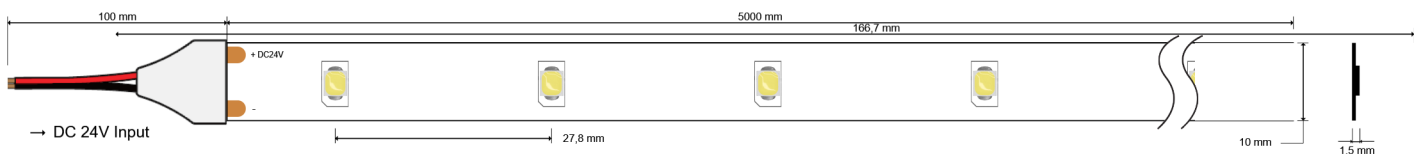

Spezifikationen

| | |
|----------------|----------------------|
| PCB Breite | 10 mm |
| Höhe | 1,5 mm |
| Schnitt 24V | 166,7 mm (6 led) |
| LED Abstand | 27,78 mm |
| Rolle | 5 m |
| Biadhäsiv | 3M 9495LE |
| Drahtabschnitt | 0,75 mm ² |

ORxxx-F52-036822A

Palette

| Version | Temperatur | IP Bewertung | Streifenlänge | PCB Farbe | LED/m | LED Typ | Hersteller Code | Stromspannung | Verschieden |
|---------|------------|--------------|---------------|-----------|-------|---------|-----------------|---------------|-------------|
| OR | 30S | F | 5 | 2 | 036 | 8 | 2 | 2 | A |
| OR | 40s | - | F | 5 | 2-0 | 3 | 6 | 8 | 22A |
| OR | 600 | F | 5 | 2 | 036 | 8 | 2 | 2 | A |

Verpackung

| Technische Parameter | |
|----------------------|--------------------|
| Größe pro Karton | 520 x 170 x 330 mm |
| Menge pro Karton | 50 |
| Reingewicht | 55 g |
| Bruttogewicht | 100 g |



5 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag

250 Meter pro Karton

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

Zertifizierung

