

# ORxxx-F52-060812\_

## Elektronische Eigenschaften



# Orizzonte

LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)




### Technische Parameter

Art der LED	2835
Anzahl LED/m	60
Stromspannung	24V
Maximale Leistung	14,4 W/m
Lebensdauer	50000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	60mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Maximale Temperatur LED	80°C
Art des Schutzes	IP20
Abstrahlwinkel	120°

### Lichttechniker parameter

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
395-400nm (PUR)				14	1	
590-595nm (YEL)				272	21	

### Größe

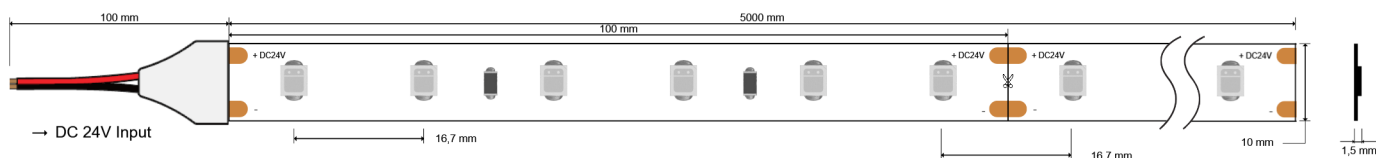

### Spezifikationen

PCB Breite	10 mm
Höhe	1,5 mm
Schnitt 24V	100 mm (6 led)
LED Abstand	16,67 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	<u>3M 9495LE</u>
Drahtabschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-F52-060812\_

## Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	PUR	F	5	2	060	8	1	2	
OR	YEL	F	5	2	060	8	1	2	

## Verpackung

### Technische Parameter

Größe pro Karton	520 x 170 x 330 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	60 g
Bruttogewicht	105 g



250 Meter pro Karton



5 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

## Zertifizierung

