

# ORxxx-F52-120322

## Elektronische Eigenschaften



3528



IP20



24V



**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)

[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Technische Parameter


Art der LED	3528 Honglitronic
Anzahl LED/m	120
Stromspannung	24V
Maximale Leistung	9,6 W/m
Lebensdauer	30000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	20mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Maximale Temperatur LED	70°C
Art des Schutzes	<u>IP20</u>
Abstrahlwinkel	120°



### Lichttechniker parameter

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
465-468nm (BLU)				140	16	
520-525nm (GRE)				660	76	
620-625nm (RED)				70	8	

### Größe

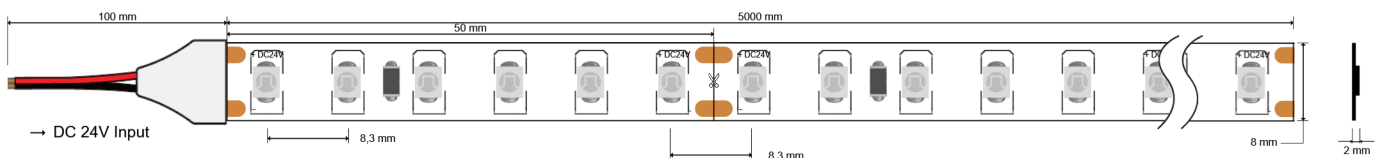

### Spezifikationen

PCB Breite	8 mm
Höhe	2 mm
Schnitt 24V	50 mm (6 led)
LED Abstand	8,33 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	<u>3M 9495LE</u>
Drahtabschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-F52-120322

## Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	BLU	F	5	2	120	3	2	2	
OR	GRE	F	5	2	120	3	2	2	
OR	RED	F	5	2	120	3	2	2	

## Verpackung

Technische Parameter	
Größe pro Karton	520 x 170 x 330 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	60 g
Bruttogewicht	105 g



5 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag

250 Meter pro Karton

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

## Zertifizierung

