

# ORxxx-F52-120811-W5

## Caratteristiche elettroniche



2835

IP20

12V



**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)

[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Parametri tecnici


Tipologia Led	2835 Honglitronic
Numero led/m	120
Tensione	12V
Potenza massima	10 W/m
Durata di vita utile	50000h
Corrente di funzionamento (singolo LED)	21mA
Spessore rame	105 µm
Temperatura d'esercizio	-10°C ~ +45°C
Temperatura max. led (Tc)	75°C
Tipo di protezione	IP20
Angolo di emissione	120°



### Parametri illuminotecnici

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe energetica
460-465nm (BLU)				200	22	
605-615nm (ORA)				200	22	

## Dimensioni

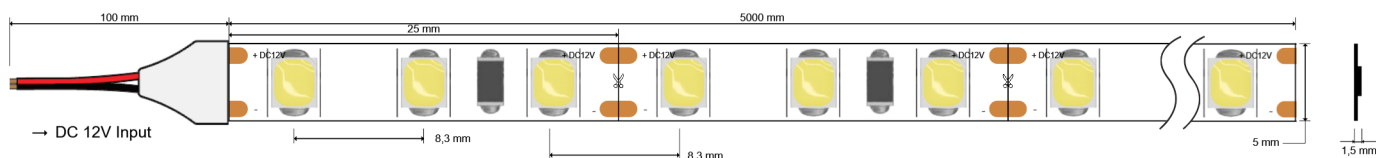

### Specifiche

Larghezza PCB	5 mm
Altezza striscia	1,5 mm
Taglio 12V	25 mm (3 led)
Distanza LED	8,33 mm
Lunghezza rotella	5 m
Biadesivo	3M 9495LE
Sezione del cavo	0,5 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-F52-120811-W5

## Gamma

Versione	Temperatura	Grado IP	Lunghezza strip	Colore PCB	Led/m	Tipologia LED	Cod. Produttore	Tensione	Varie
OR	BLU	F	5	2	120	8	1	1	-W5
OR	ORA	F	5	2	120	8	1	1	-W5

## Packaging

### Parametri tecnici

Dimensione cartone	520 x 170 x 330 mm
Quantità per cartone	50
Peso netto	45 g
Peso lordo	75 g



5 metri per rotella



1 rotella per busta

250 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

## Certificazioni



Le schede tecniche fornite sono solo di riferimento; i valori dei dati non sono garantiti. Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.