

# ORxxx-F52-120812

## Elektronische Eigenschaften



2835



IP20



24V



**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)

[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)




### Technische Parameter

Art der LED	2835 Honglitronic
Anzahl LED/m	120
Stromspannung	24V
Maximale Leistung	24 W/m
Lebensdauer	50000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	50mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Maximale Temperatur LED	75°C
Art des Schutzes	IP20
Abstrahlwinkel	120°

### Lichttechniker parameter

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
460-465nm (BLU)				335	16	
520-525nm (GRE)				1840	85	
620-625nm (RED)				460	21	

### Größe

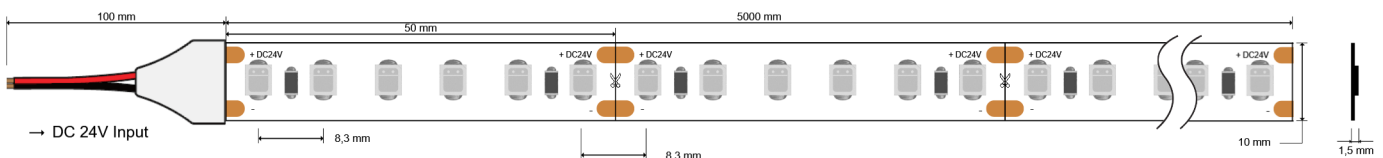

### Spezifikationen

PCB Breite	10 mm
Höhe	1,5 mm
Schnitt 24V	50 mm (6 led)
LED Abstand	8,33 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	3M 9495LE
Drahtabschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-F52-120812

## Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	BLU	F	5	2	120	8	1	2	
OR	GRE	F	5	2	120	8	1	2	
OR	RED	F	5	2	120	8	1	2	

## Verpackung

Technische Parameter	
Größe pro Karton	520 x 170 x 330 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	70 g
Bruttogewicht	115 g



5 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag

250 Meter pro Karton

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

## Zertifizierung

