


# ORxxx-F52-120821-W3

## Elektronische Eigenschaften



[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

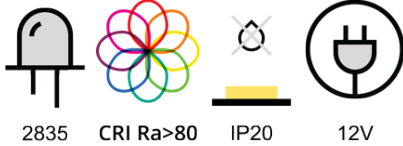


### Technische Parameter

Art der LED	2835 Honglitronic
Anzahl LED/m	120
Stromspannung	12V
Maximale Leistung	5,5 W/m
Farb binning LED	3step MacAdam
Lebensdauer	50000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	11mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +50°C
Maximale Temperatur LED	75°C
Art des Schutzes	IP20
Abstrahlwinkel	120°

### Lichttechniker parameter

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	81	97	600	121	E

## Größe

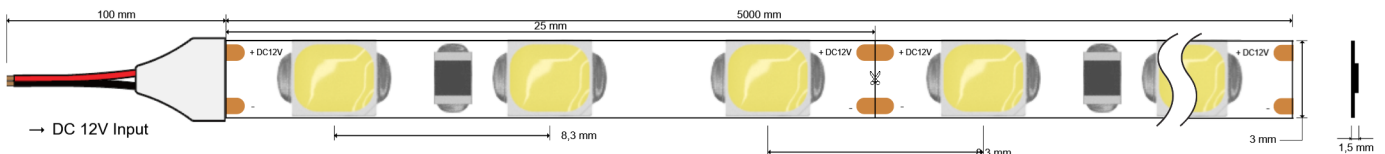

### Spezifikationen

PCB Breite	3 mm
Höhe	1,5 mm
Schnitt 12V	25 mm (3 led)
LED Abstand	8,3 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	<u>3M 9495LE</u>
Drahtabschnitt	0,5 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-F52-120821-W3

## Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	30s	F	5	2	120	8	2	1	-W3

## Verpackung

### Technische Parameter

Größe pro Karton	520 x 330 x 170 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	31 g
Bruttogewicht	51 g



250 Meter pro Karton



5 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

## Zertifizierung

