


# ORxxx-F52-120821-W3

## Caratteristiche elettroniche

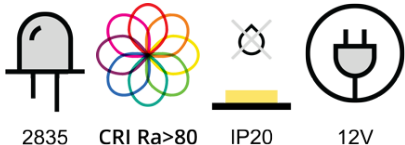

2835

CRI Ra>80

IP20

12V



**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)

[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Parametri tecnici


Tipologia Led	2835 Honglitronic
Numero led/m	120
Tensione	12V
Potenza massima	5,5 W/m
Binning di colore del led	3step MacAdam
Durata di vita utile	50000h
Corrente di funzionamento (singolo LED)	11mA
Spessore rame	70 µm
Temperatura d'esercizio	-10°C ~ +50°C
Temperatura max. led (Tc)	75°C
Tipo di protezione	IP20
Angolo di emissione	120°



### Parametri illuminotecnici

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe energetica
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	81	97	600	121	E

## Dimensioni

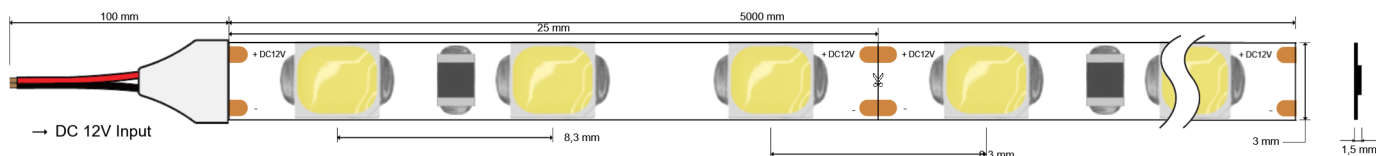

### Specifiche

Larghezza PCB	3 mm
Altezza striscia	1,5 mm
Taglio 12V	25 mm (3 led)
Distanza LED	8,3 mm
Lunghezza rotella	5 m
Biadesivo	<u>3M 9495LE</u>
Sezione del cavo	0,5 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-F52-120821-W3

## Gamma

Versione	Temperatura	Grado IP	Lunghezza strip	Colore PCB	Led/m	Tipologia LED	Cod. Produttore	Tensione	Varie
OR	30s	F	5	2	120	8	2	1	-W3

## Packaging

### Parametri tecnici

Dimensione cartone	520 x 330 x 170 mm
Quantità per cartone	50
Peso netto	31 g
Peso lordo	51 g



5 metri per rotella



1 rotella per busta

250 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

## Certificazioni

