

# ORxxx-F52-120822/14.4\_

## Elektronische Eigenschaften



2835 CRI Ra>80 IP20 24V



[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Technische Parameter


Art der LED	2835 Honglitronic
Anzahl LED/m	120
Stromspannung	24V
Maximale Leistung	14,4 W/m
Lebensdauer	50000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	30mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +50°C
Maximale Temperatur LED	70°C
Art des Schutzes	IP20
Abstrahlwinkel	120°



### Lichttechniker parameter

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
10000-12000K (1000)	CRI Ra>80	80	92	1440	111	F

## Größe

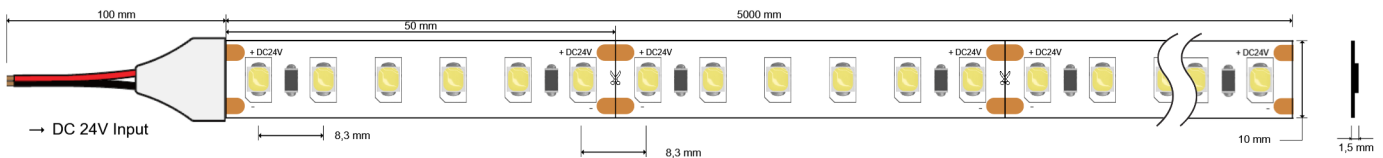

### Spezifikationen

PCB Breite	10 mm
Höhe	1,5 mm
Schnitt 24V	50 mm (6 led)
LED Abstand	8,33 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	3M 9495LE
Drahtabschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-F52-120822/14.4\_

## Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden

## Verpackung

### Technische Parameter

Größe pro Karton	520 x 330 x 170 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	70 g
Bruttogewicht	104 g



250 Meter pro Karton



5 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

## Zertifizierung

