


# ORxxx-F52-1208F1-W5

## Elektronische Eigenschaften



2835 CRI Ra>80 IP20 12V

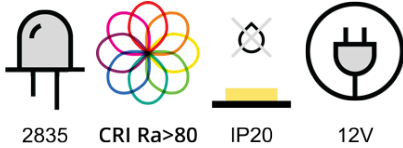


**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Technische Parameter


Art der LED	2835
Anzahl LED/m	120
Stromspannung	12V
Maximale Leistung	10 W/m
Farb binning LED	3step MacAdam
Lebensdauer	50000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	21mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +50°C
Maximale Temperatur LED	70°C
Art des Schutzes	IP20
Abstrahlwinkel	120°

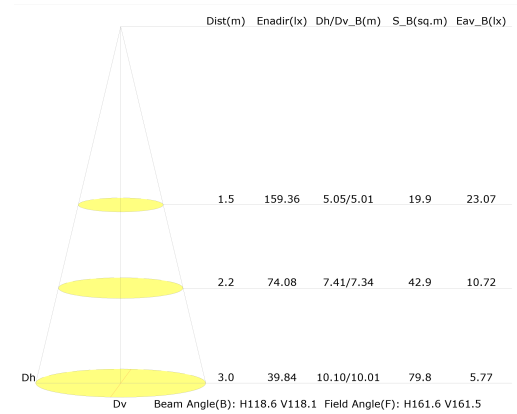

### Lichttechniker parameter

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
2700K 3step (27s)	CRI Ra>80	82	94	960	107	F
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	80	93	1060	118	F
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	81	95	1130	126	E
6500K 3 step (65s)	CRI Ra>80	80	93	1120	124	E

## Größe

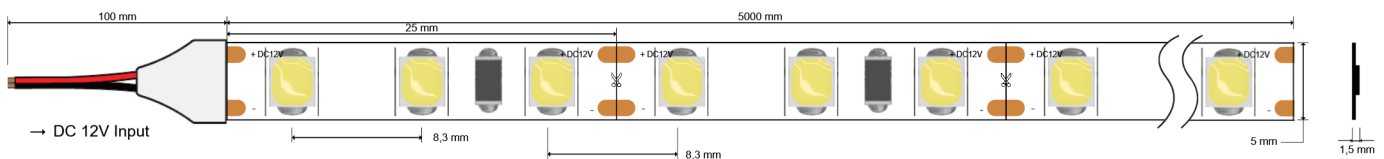

### Spezifikationen

PCB Breite	5 mm
Höhe	1,5 mm
Schnitt 12V	25 mm (3 led)
LED Abstand	8,33 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	<u>3M 9495LE</u>
Drahtabschnitt	0,5 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-F52-1208F1-W5

## Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	27s	F	5	2	120	8	F	1	-W5
OR	30s	F	5	2	120	8	F	1	-W5
OR	40s	F	5	2	120	8	F	1	-W5
OR	65s	F	5	2	120	8	F	1	-W5

## Verpackung

### Technische Parameter

Größe pro Karton	520 x 330 x 170 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	82 g
Bruttogewicht	102 g



5 Meter pro Rolle







1 Rolle pro Umschlag

250 Meter pro Karton

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

## Zertifizierung

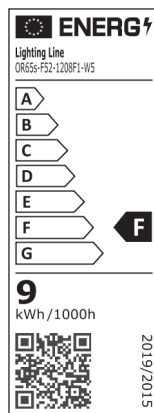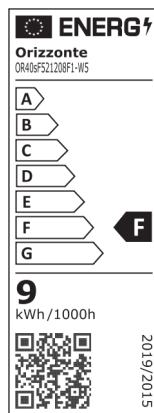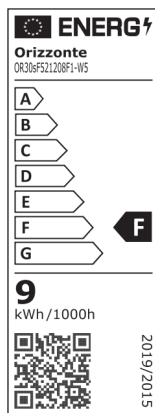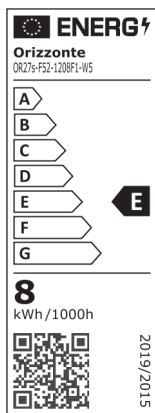

Datenblatt

Die bereitgestellten technischen Daten dienen nur als Referenz; die Werte der Daten sind nicht garantiert. Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.