


ORxxx-F52-1208F1-W5

Caratteristiche elettroniche



2835 CRI Ra>80 IP20 12V

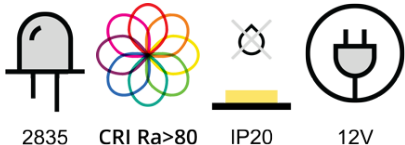


Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Parametri tecnici


Tipologia Led	2835
Numero led/m	120
Tensione	12V
Potenza massima	10 W/m
Binning di colore del led	3step MacAdam
Durata di vita utile	50000h
Corrente di funzionamento (singolo LED)	21mA
Spessore rame	70 µm
Temperatura d'esercizio	-10°C ~ +50°C
Temperatura max. led (Tc)	70°C
Tipo di protezione	IP20
Angolo di emissione	120°

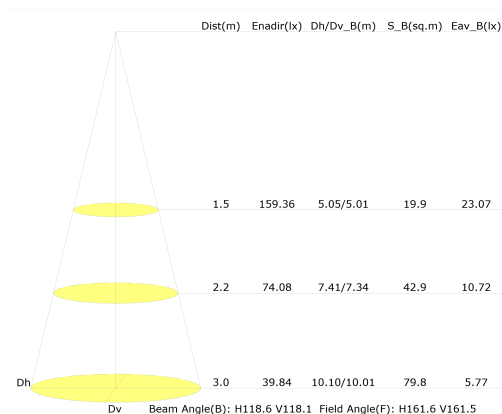

Parametri illuminotecnici

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe energetica
2700K 3step (27s)	CRI Ra>80	82	94	960	107	F
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	80	93	1060	118	F
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	81	95	1130	126	E
6500K 3 step (65s)	CRI Ra>80	80	93	1120	124	E

Dimensioni

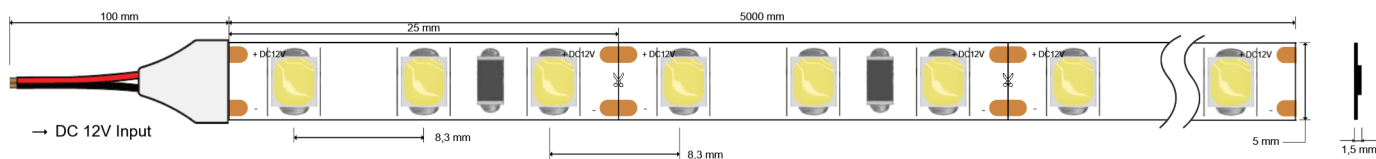

Specifiche

Larghezza PCB	5 mm
Altezza striscia	1,5 mm
Taglio 12V	25 mm (3 led)
Distanza LED	8,33 mm
Lunghezza rotella	5 m
Biadesivo	<u>3M 9495LE</u>
Sezione del cavo	0,5 mm ²

ORxxx-F52-1208F1-W5

Gamma

Versione	Temperatura	Grado IP	Lunghezza strip	Colore PCB	Led/m	Tipologia LED	Cod. Produttore	Tensione	Varie
OR	27s	F	5	2	120	8	F	1	-W5
OR	30s	F	5	2	120	8	F	1	-W5
OR	40s	F	5	2	120	8	F	1	-W5
OR	65s	F	5	2	120	8	F	1	-W5

Packaging

Parametri tecnici

Dimensione cartone	520 x 330 x 170 mm
Quantità per cartone	50
Peso netto	82 g
Peso lordo	102 g



5 metri per rotella







1 rotella per busta

250 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

Certificazioni

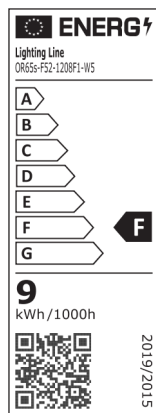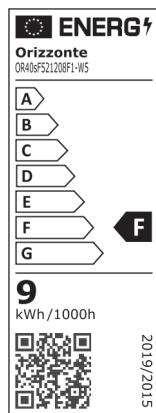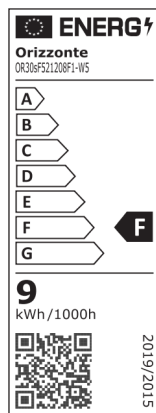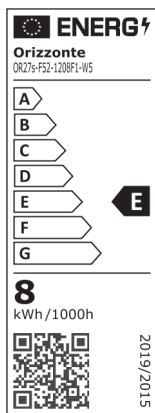

Le schede tecniche fornite sono solo di riferimento; i valori dei dati non sono garantiti. Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.