

# ORxxx-F52-120DF2

## Caratteristiche elettroniche



2835 CRI Ra>80 IP20 24V




**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Parametri tecnici


Tipologia Led	2835
Numero led/m	120
Tensione	24V
Potenza massima	9,6 W/m
Binning di colore del led	3step MacAdam
Durata di vita utile	50000h
Corrente di funzionamento (singolo LED)	20mA
Spessore rame	70 µm
Temperatura d'esercizio	-10°C ~ +45°C
Temperatura max. led (Tc)	70°C
Tipo di protezione	IP20
Angolo di emissione	120°

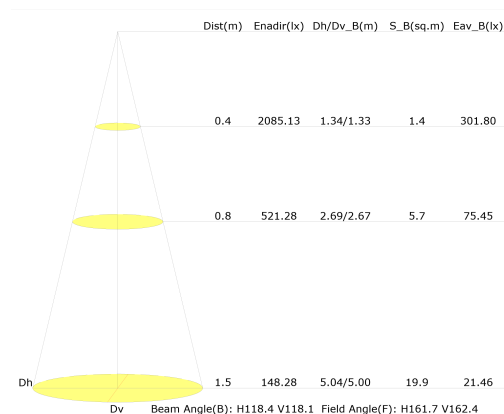

### Parametri illuminotecnici

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe energetica
2700K 3step (27s)	CRI Ra>80	82	94	940	109	F
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	80	93	950	110	F
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	81	95	1000	116	F
5000K 3 step (50s)	CRI Ra>80	80	93	1000	116	F
6500K 3 step (65s)	CRI Ra>80	80	93	1050	122	E

## Dimensioni

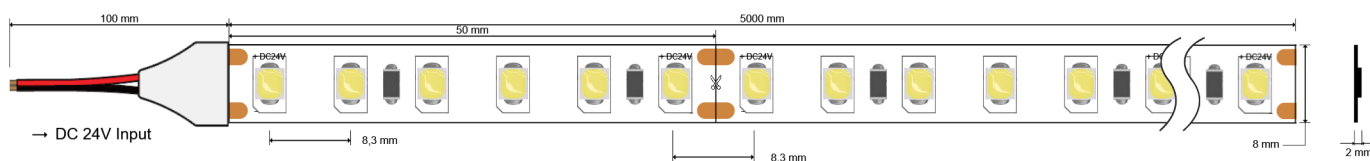

### Specifiche

Larghezza PCB	8 mm
Altezza striscia	2 mm
Taglio 24V	50 mm (6 led)
Distanza LED	8,33 mm
Lunghezza rotella	5 m
Biadesivo	3M 9495LE
Sezione del cavo	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-F52-120DF2

## Gamma

Versione	Temperatura	Grado IP	Lunghezza strip	Colore PCB	Led/m	Tipologia LED	Cod. Produttore	Tensione	Varie
OR	27s	F	5	2	120	D	F	2	
OR	30s	F	5	2	120	D	F	2	
OR	40s	F	5	2	120	D	F	2	
OR	50s	F	5	2	120	D	F	2	
OR	65s	F	5	2	120	D	F	2	

## Packaging

### Parametri tecnici

Dimensione cartone	520 x 170 x 330 mm
Quantità per cartone	50
Peso netto	60 g
Peso lordo	105 g



5 metri per rotella








1 rotella per busta

250 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

## Certificazioni

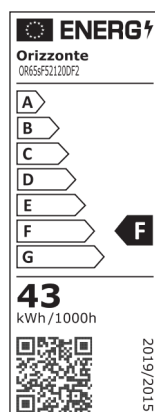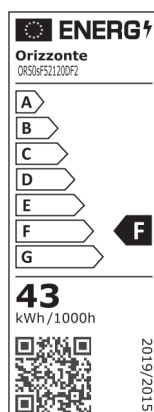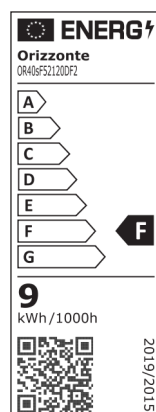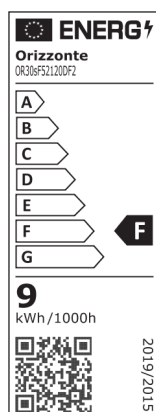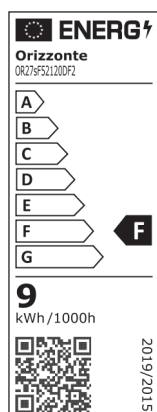

Scheda tecnica

Le schede tecniche fornite sono solo di riferimento; i valori dei dati non sono garantiti. Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.