

# ORxxxF52120DN2-F

## Caratteristiche elettroniche



2835 CRI Ra>93 IP20 24V



**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Parametri tecnici


Tipologia Led	2835
Numero led/m	120
Tensione	24V
Potenza massima	11 W/m
Binning di colore del led	3step MacAdam
Durata di vita utile	50000h
Corrente di funzionamento (singolo LED)	15mA
Spessore rame	70 µm
Temperatura d'esercizio	-10°C ~ +45°C
Temperatura max. led (Tc)	75°C
Tipo di protezione	IP20
Angolo di emissione	120°



### Parametri illuminotecnici

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe energetica
3000K 3step (30s)	CRI Ra>93	85	106	1530	155	D

## Dimensioni

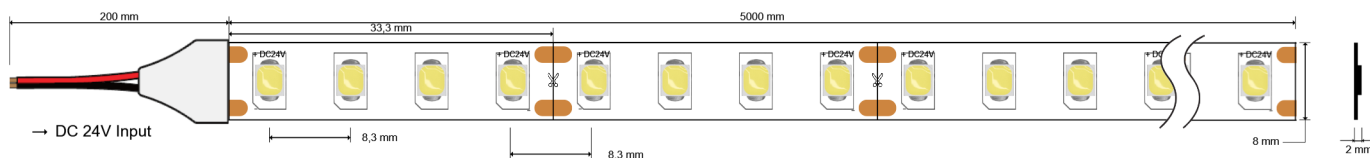

### Specifiche

Larghezza PCB	8 mm
Altezza striscia	2 mm
Taglio 24V	33,3 mm (4 led)
Distanza LED	8,33 mm
Lunghezza rotella	5 m
Biadesivo	<u>3M 9495LE</u>
Sezione del cavo	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxxF52120DN2-F

## Gamma

Versione	Temperatura	Grado IP	Lunghezza strip	Colore PCB	Led/m	Tipologia LED	Cod. Produttore	Tensione	Varie
OR	30s	F	5	2	120	D	N	2	-F

## Packaging

### Parametri tecnici

Dimensione cartone	395 x 310 x 160 mm
Quantità per cartone	50
Peso netto	100 g
Peso lordo	110 g



5 metri per rotella



1 rotella per busta

250 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

## Certificazioni

