


ORxxx-F52-128824A

Caratteristiche elettroniche

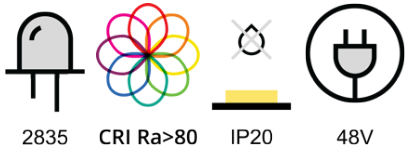

2835

CRI Ra>80

IP20

48V



Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com

info@orizzonteled.com




Parametri tecnici

Tipologia Led	2835 Honglitronic
Numero led/m	128
Tensione	48V
Potenza massima	14,4 W/m
Binning di colore del led	3step MacAdam
Durata di vita utile	50000h
Corrente di funzionamento (singolo LED)	38mA
Spessore rame	105 µm
Temperatura d'esercizio	-20°C ~ +50°C
Temperatura max. led (Tc)	75°C
Tipo di protezione	IP20
Angolo di emissione	120°

Parametri illuminotecnici

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe energetica
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	81	97	2100	162	D
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	80	92	2200	170	D

Dimensioni

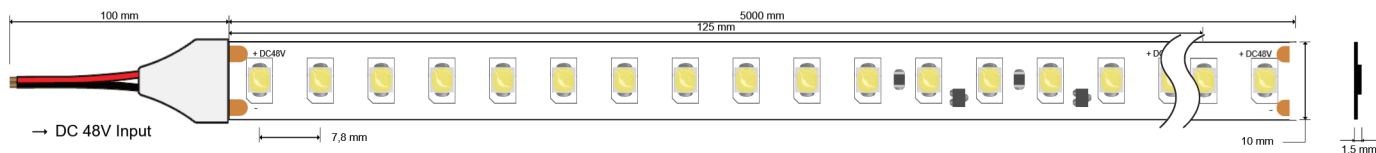

Specifiche

Larghezza PCB	10 mm
Altezza striscia	1,5 mm
Taglio 48V	125 mm (16 led)
Distanza LED	7,81 mm
Lunghezza rotella	5 m
Biadesivo	3M 9495LE
Sezione del cavo	0,75 mm ²

ORxxx-F52-128824A

Gamma

Versione	Temperatura	Grado IP	Lunghezza strip	Colore PCB	Led/m	Tipologia LED	Cod. Produttore	Tensione	Varie
OR	30s	F	5	2	128	8	2	4	A
OR	40s	F	5	2	128	8	2	4	A

Packaging

Parametri tecnici

Dimensione cartone	520 x 170 x 330 mm
Quantità per cartone	50
Peso netto	70 g
Peso lordo	115 g



5 metri per rotella



1 rotella per busta

250 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

Certificazioni

