


ORxxx-F52-1408F2T-Ca9

Elektronische Eigenschaften

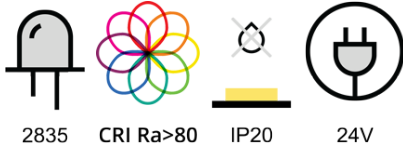

Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com


info@orizzonteled.com

Technische Parameter	
Art der LED	2835
Anzahl LED/m	140
Stromspannung	24V
Maximale Leistung	11,5 W/m
Farb binning LED	3step MacAdam
Lebensdauer	50000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	24mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Maximale Temperatur LED	70°C
Art des Schutzes	IP20
Abstrahlwinkel	120°



Lichttechniker parameter						
CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	80	93	1345	130	E
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	81	95	1420	137	E

Größe

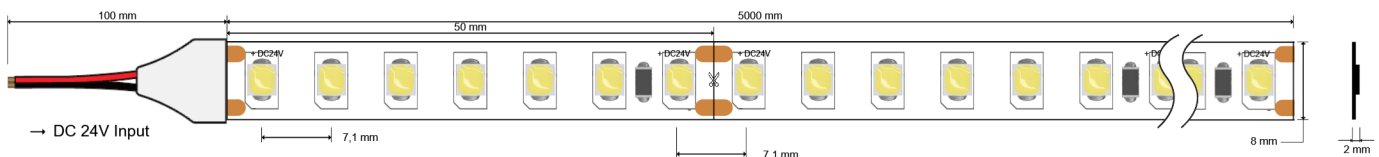

Spezifikationen	
PCB Breite	8 mm
Höhe	2 mm
Schnitt 24V	50 mm (7 led)
LED Abstand	7,14 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	3M 9495LE
Drahtabschnitt	0,75 mm ²

ORxxx-F52-1408F2T-Ca9

Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	30s	F	5	2	140	8	F	2	T-Ca9
OR	40s	F	5	2	140	8	F	2	T-Ca9

Verpackung

Technische Parameter	
Größe pro Karton	430 x 310 x 170 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	70 g
Bruttogewicht	112 g



5 Meter pro Rolle





1 Rolle pro Umschlag



250 Meter pro Karton

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

Zertifizierung

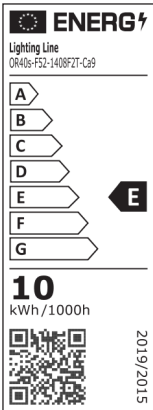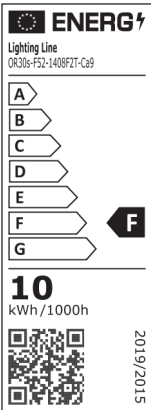

Die bereitgestellten technischen Daten dienen nur als Referenz; die Werte der Daten sind nicht garantiert. Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.