

ORxxx-F52-1608N2-F

Caratteristiche elettroniche



2835

CRI Ra>93

IP20

24V



Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com

info@orizzonteled.com

Parametri tecnici

| | |
|---|---------------|
| Tipologia Led | 2835 |
| Numero led/m | 160 |
| Tensione | 24V |
| Potenza massima | 14,4 W/m |
| Binning di colore del led | 3step MacAdam |
| Durata di vita utile | 50000h |
| Corrente di funzionamento (singolo LED) | 15mA |
| Spessore rame | 70 µm |
| Temperatura d'esercizio | -10°C ~ +45°C |
| Temperatura max. led (Tc) | 75°C |
| Tipo di protezione | IP20 |
| Angolo di emissione | 120° |



Parametri illuminotecnici

| CCT | CRI | Rf | Rg | Lm/m | Lm/W | Classe energetica |
|-------------------|-----------|----|-----|------|------|-------------------|
| 3000K 3step (30s) | CRI Ra>93 | 85 | 106 | 2010 | 155 | D |
| 4000K 3step (40s) | CRI Ra>93 | 85 | 106 | 2160 | 167 | D |

Dimensioni

Specifiche

| | |
|-------------------|----------------------|
| Larghezza PCB | 10 mm |
| Altezza striscia | 2 mm |
| Taglio 24V | 25 mm (4 led) |
| Lunghezza rotella | 5 m |
| Biadesivo | <u>3M 9495LE</u> |
| Sezione del cavo | 0,75 mm ² |

ORxxx-F52-1608N2-F

Gamma

| Versione | Temperatura | Grado IP | Lunghezza strip | Colore PCB | Led/m | Tipologia LED | Cod. Produttore | Tensione | Varie |
|----------|-------------|----------|-----------------|------------|-------|---------------|-----------------|----------|-------|
| OR | 30s | F | 5 | 2 | 160 | 8 | N | 2 | -F |
| OR | 40s | F | 5 | 2 | 160 | 8 | N | 2 | -F |

Packaging

Parametri tecnici

| | |
|----------------------|--------------------|
| Dimensione cartone | 430 x 170 x 310 mm |
| Quantità per cartone | 50 |
| Peso netto | 120 g |
| Peso lordo | 169 g |



5 metri per rotella





1 rotella per busta

250 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

Certificazioni

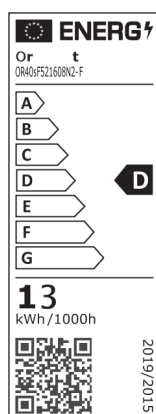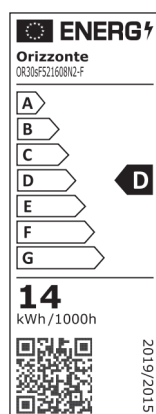

Scheda tecnica

Le schede tecniche fornite sono solo di riferimento; i valori dei dati non sono garantiti. Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.