



# ORxxx-F52-204422

## Elektronische Eigenschaften

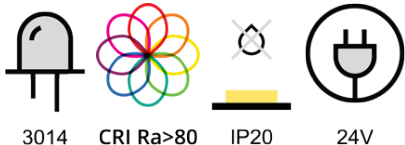

### Technische Parameter


Art der LED	3014 Honglitrionic
Anzahl LED/m	204
Stromspannung	24V
Maximale Leistung	19,2 W/m
Farb binning LED	3step MacAdam
Lebensdauer	50000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	24mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Maximale Temperatur LED	70°C
Art des Schutzes	IP20
Abstrahlwinkel	120°

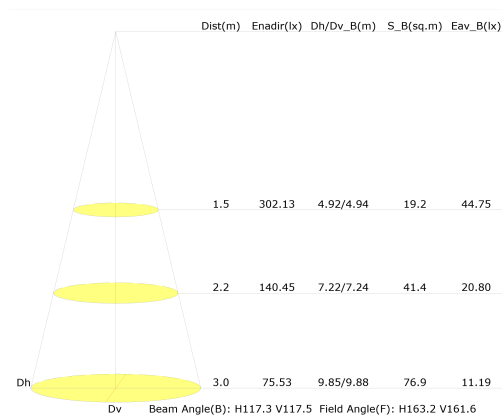

### Lichttechniker parameter

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
3000-3100K (300)	CRI Ra>80	81	96	2050	119	F
4000-4250K (400)	CRI Ra>80	80	91	2200	127	E
6000-6500K (600)	CRI Ra>80	79	92	2000	116	F

## Größe

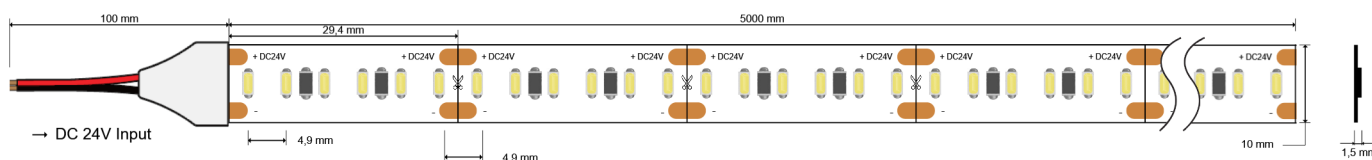

### Spezifikationen

PCB Breite	10 mm
Höhe	1,5 mm
Schnitt 24V	29,4 mm (6 led)
LED Abstand	4,9 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	3M 9495LE
Drahtabschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-F52-204422

## Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	300	F	5	2	204	4	2	2	
OR	400	F	5	2	204	4	2	2	
OR	600	F	5	2	204	4	2	2	

## Verpackung

Technische Parameter	
Größe pro Karton	520 x 170 x 330 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	75 g
Bruttogewicht	120 g



5 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag

250 Meter pro Karton

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

## Zertifizierung

