



# ORxxx-F52-252822

## Elektronische Eigenschaften

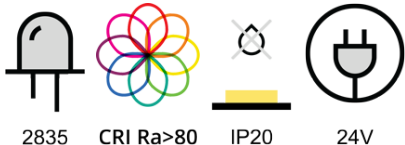


Technische Parameter	
Art der LED	2835 Honglitronic
Anzahl LED/m	252
Stromspannung	24V
Maximale Leistung	45 W/m
Farb binning LED	3step MacAdam
Lebensdauer	50000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	104mA
Kupferdicke	105 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +50°C
Maximale Temperatur LED	75°C
Art des Schutzes	IP20
Abstrahlwinkel	120°

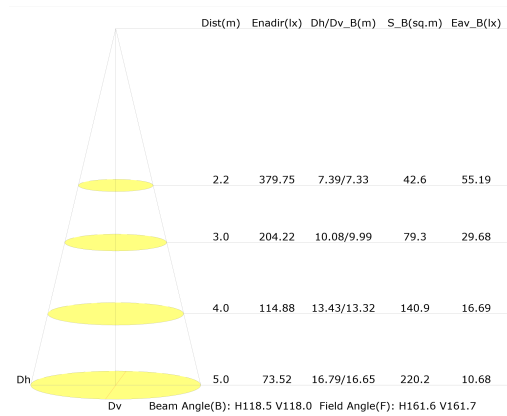

Lichttechniker parameter							
CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung	
2900-3000K (260)	CRI Ra>80	80	88	4690	116	F	
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	81	97	5100	126	E	
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	80	92	5650	140	E	
6000-6500K (600)	CRI Ra>80	81	93	5500	136	E	

## Größe

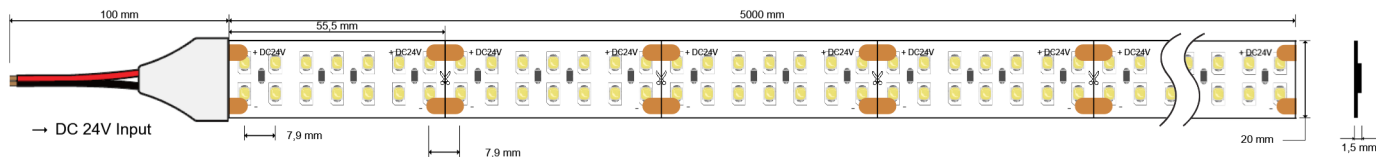

Spezifikationen	
PCB Breite	20 mm
Höhe	1,5 mm
Schnitt 24V	55,5 mm (14 led)
LED Abstand	7,93 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	<u>3M 9495LE</u>
Drahtabschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>

Datenblatt

# ORxxx-F52-252822

## Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	260	F	5	2	252	8	2	2	
OR	30s	F	5	2	252	8	2	2	
OR	40s	F	5	2	252	8	2	2	
OR	600	F	5	2	252	8	2	2	

## Verpackung

### Technische Parameter

Größe pro Karton	520 x 170 x 330 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	190 g
Bruttogewicht	280 g



5 Meter pro Rolle







1 Rolle pro Umschlag

250 Meter pro Karton

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

## Zertifizierung

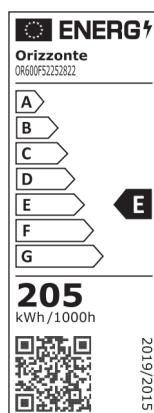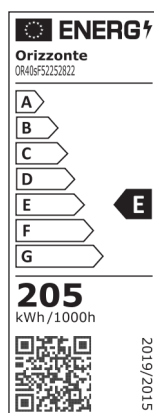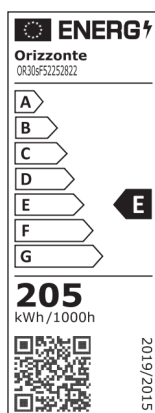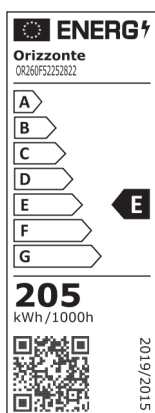

Datenblatt

Die bereitgestellten technischen Daten dienen nur als Referenz; die Werte der Daten sind nicht garantiert. Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.