ORxxx-F52-320OM2

Elektronische Eigenschaften




COB | CRI Ra>90 | IP20 | 24V

Orizzonte LED Lighting


www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Technische Parameter	
Art der LED	0620
Anzahl LED/m	320
Stromspannung	24V
Maximale Leistung	8 W/m
Farb binning LED	5step MacAdam
Lebensdauer	20000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	17mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Maximale Temperatur LED	65°C
Art des Schutzes	IP20
Abstrahlwinkel	140°

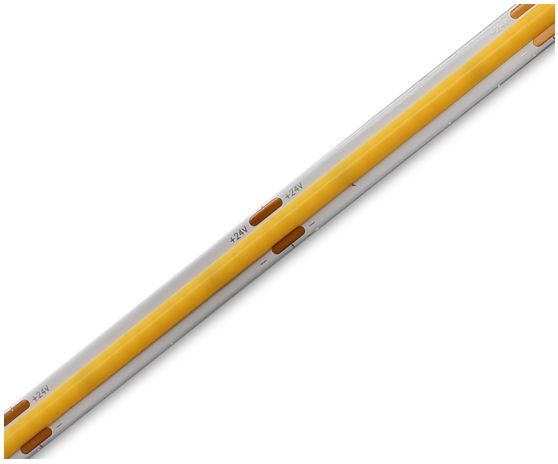

Lichttechniker parameter						
CCT	**CRI**	**Rf**	**Rg**	**Lm/m**	**Lm/W**	**Energieklassifizierung**
3000K (300)	CRI Ra>90	90	98	780	108	F

Größe

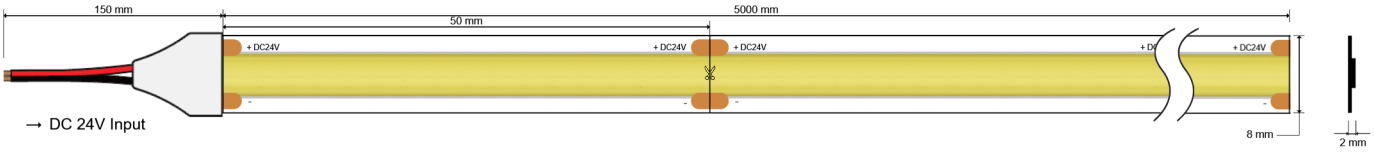

Spezifikationen	
PCB Breite	8 mm
Höhe	2 mm
Schnitt 24V	50 mm (16 led)
LED Abstand	3 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	3M 9495LE
Drahtabschnitt	0,75 mm^2

Datenblatt

ORxxx-F52-320OM2

Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	300	F	5	2	320	O	M	2	

Verpackung

Technische Parameter	
Größe pro Karton	520 x 330 x 170 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	95 g
Bruttogewicht	115 g



5 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag




250 Meter pro Karton

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

Zertifizierung



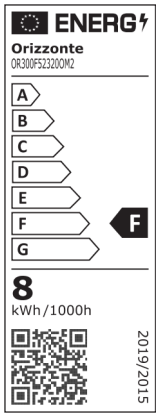

Datenblatt

Die bereitgestellten technischen Daten dienen nur als Referenz; die Werte der Daten sind nicht garantiert. Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.