# ORxxx-F52-320OM2

## Caratteristiche elettroniche




COB CRI Ra>90 IP20 24V

Orizzonte LED Lighting


www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

| Parametri tecnici | |
|---|---|
| Tipologia Led | 0620 |
| Numero led/m | 320 |
| Tensione | 24V |
| Potenza massima | 8 W/m |
| Binning di colore del led | 5step MacAdam |
| Durata di vita utile | 20000h |
| Corrente di funzionamento (singolo LED) | 17mA |
| Spessore rame | 70 µm |
| Temperatura d'esercizio | -10°C ~ +45°C |
| Temperatura max. led (Tc) | 65°C |
| Tipo di protezione | IP20 |
| Angolo di emissione | 140° |

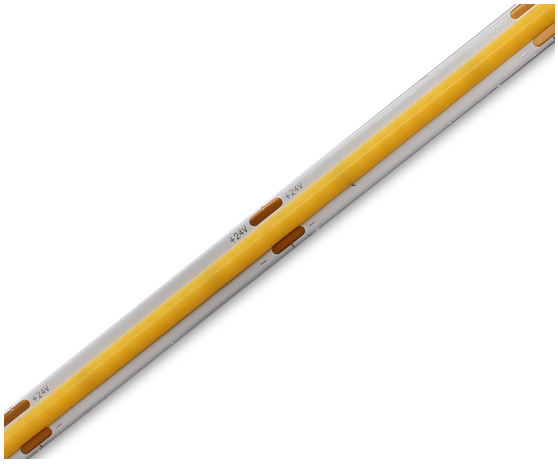

| Parametri illuminotecnici | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CCT** | **CRI** | **Rf** | **Rg** | **Lm/m** | **Lm/W** | **Classe energetica** |
| 3000K (300) | CRI Ra>90 | 90 | 98 | 780 | 108 | F |

## Dimensioni

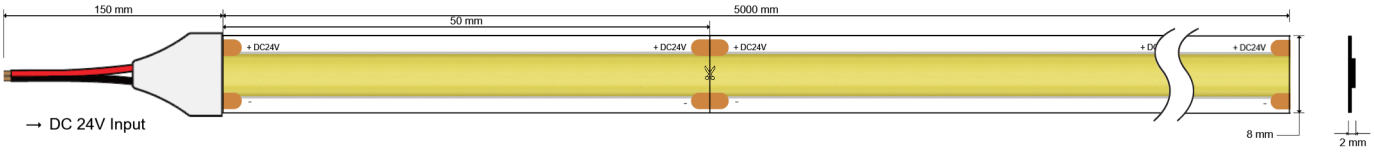


| Specifiche | |
|---|---|
| Larghezza PCB | 8 mm |
| Altezza striscia | 2 mm |
| Taglio 24V | 50 mm (16 led) |
| Distanza LED | 3 mm |
| Lunghezza rotella | 5 m |
| Biadesivo | 3M 9495LE |
| Sezione del cavo | 0,75 $mm^2$ |

Scheda tecnica

# ORxxx-F52-320OM2

## Gamma

| Versione | Temperatura | Grado IP | Lunghezza strip | Colore PCB | Led/m | Tipologia LED | Cod. Produttore | Tensione | Varie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OR | 300 | F | 5 | 2 | 320 | O | M | 2 | |

## Packaging

| Parametri tecnici | |
|---|---|
| Dimensione cartone | 520 x 330 x 170 mm |
| Quantità per cartone | 50 |
| Peso netto | 95 g |
| Peso lordo | 115 g |




5 metri per rotella




1 rotella per busta





250 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

## Certificazioni

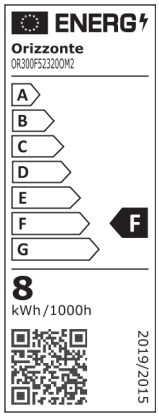


Scheda tecnica

Le schede tecniche fornite sono solo di riferimento; i valori dei dati non sono garantiti. Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.