


# ORxxx-F52-400OM2-W5

## Caratteristiche elettroniche

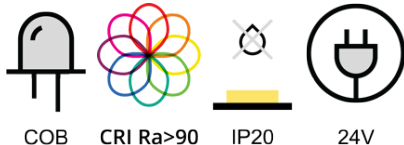

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Parametri tecnici


Tipologia Led	0620
Numero led/m	400
Tensione	24V
Potenza massima	10 W/m
Binning di colore del led	5step MacAdam
Durata di vita utile	20000h
Corrente di funzionamento (singolo LED)	8mA
Spessore rame	108 µm
Temperatura d'esercizio	-10°C ~ +45°C
Temperatura max. led (Tc)	65°C
Tipo di protezione	IP20
Angolo di emissione	140°



### Parametri illuminotecnici

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe energetica
3000K (300)	CRI Ra>90	90	98	700	78	G
4000K (400)	CRI Ra>90	96	104	913	101	F
6000K (600)	CRI Ra>90	94	104	870	97	F

## Dimensioni

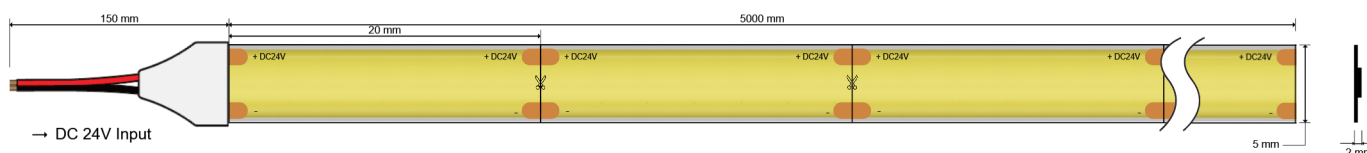

### Specifiche

Larghezza PCB	5 mm
Altezza striscia	2 mm
Taglio 24V	20 mm (8 led)
Distanza LED	3 mm
Lunghezza rotella	5 m
Biadesivo	3M 9495LE
Sezione del cavo	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-F52-400M2-W5

## Gamma

Versione	Temperatura	Grado IP	Lunghezza strip	Colore PCB	Led/m	Tipologia LED	Cod. Produttore	Tensione	Varie
OR	300	F	5	2	400	O	M	2	-W5
OR	400	F	5	2	400	O	M	2	-W5
OR	600	F	5	2	400	O	M	2	-W5

## Packaging

Parametri tecnici	
Dimensione cartone	520 x 170 x 330 mm
Quantità per cartone	50
Peso netto	95 g
Peso lordo	115 g



5 metri per rotella






1 rotella per busta

250 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

## Certificazioni

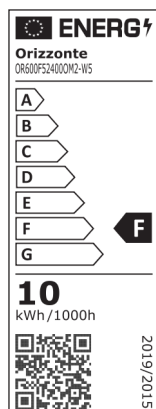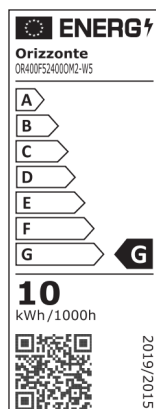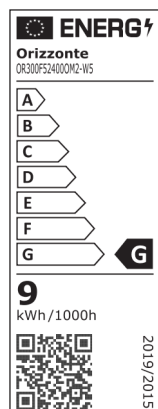

Scheda tecnica

Le schede tecniche fornite sono solo di riferimento; i valori dei dati non sono garantiti. Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.