


# OR-xxx-F52400OR2-W5-S1

## Caratteristiche elettroniche



[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

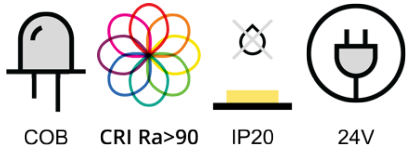

### Parametri tecnici

Tipologia Led	0620
Numero led/m	400
Tensione	24V
Potenza massima	11 W/m
Binning di colore del led	5step MacAdam
Durata di vita utile	20000h
Corrente di funzionamento (singolo LED)	9mA
Spessore rame	108 µm
Temperatura d'esercizio	-10°C ~ +45°C
Temperatura max. led (Tc)	65°C
Tipo di protezione	IP20
Angolo di emissione	140°

### Parametri illuminotecnici

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe energetica
4000K (400)	CRI Ra>90	96	104	980	99	F

## Dimensioni

### Specifiche

Larghezza PCB	5 mm
Altezza striscia	2 mm
Taglio 24V	20 mm (8 led)
Lunghezza rotella	5 m
Biadesivo	3M 9495LE
Sezione del cavo	0,75 mm <sup>2</sup>

# OR-xxx-F52400OR2-W5-S1

## Gamma

Versione	Temperatura	Grado IP	Lunghezza strip	Colore PCB	Led/m	Tipologia LED	Cod. Produttore	Tensione	Varie
OR	400	F	5	2	400	O	R	2	-W5-S1

## Packaging

### Parametri tecnici

Dimensione cartone	430 x 310 x 170 mm
Quantità per cartone	50
Peso netto	95 g
Peso lordo	144 g



5 metri per rotella



1 rotella per busta

250 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

## Certificazioni

