

ORxxx-F52-600OR2

Elektronische Eigenschaften



www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Technische Parameter


| | |
|------------------------------|---------------|
| Art der LED | 0620 |
| Anzahl LED/m | 600 |
| Stromspannung | 24V |
| Maximale Leistung | 26 W/m |
| Farb binning LED | 5step MacAdam |
| Lebensdauer | 20000h |
| Betriebsstrom (einzelne LED) | 22mA |
| Kupferdicke | 70 µm |
| Betriebstemperatur | -10°C ~ +45°C |
| Maximale Temperatur LED | 65°C |
| Art des Schutzes | IP20 |
| Abstrahlwinkel | 120° |



Lichttechniker parameter

| CCT | CRI | Rf | Rg | Lm/m | Lm/W | Energieklassifizierung |
|-------------|-----------|----|----|------|------|------------------------|
| 3000K (300) | CRI Ra>90 | 89 | 96 | 1990 | 85 | G |
| 4000K (400) | CRI Ra>90 | 87 | 96 | 2045 | 87 | G |

Größe

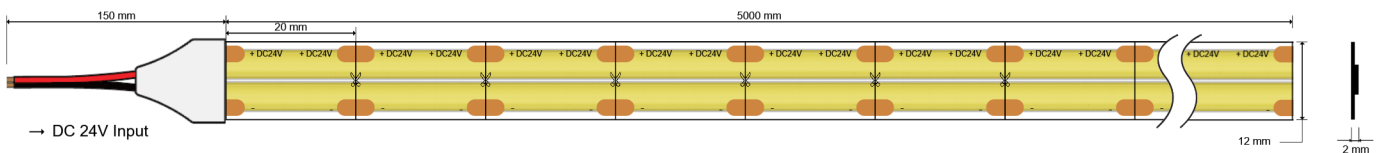

Spezifikationen

| | |
|----------------|----------------------|
| PCB Breite | 12 mm |
| Höhe | 2 mm |
| Schnitt 24V | 20 mm (12 led) |
| LED Abstand | 4 mm |
| Rolle | 5 m |
| Biadhäsiv | <u>3M 9495LE</u> |
| Drahtabschnitt | 0,75 mm ² |

ORxxx-F52-600OR2

Palette

| Version | Temperatur | IP Bewertung | Streifenlänge | PCB Farbe | LED/m | LED Typ | Hersteller Code | Stromspannung | Verschieden |
|---------|------------|--------------|---------------|-----------|-------|---------|-----------------|---------------|-------------|
| OR | 300 | F | 5 | 2 | 600 | O | R | 2 | |
| OR | 400 | F | 5 | 2 | 600 | O | R | 2 | |

Verpackung

| Technische Parameter | |
|----------------------|--------------------|
| Größe pro Karton | 325 x 290 x 145 mm |
| Menge pro Karton | 50 |
| Reingewicht | 145 g |
| Bruttogewicht | 159 g |



5 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag

250 Meter pro Karton

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

Zertifizierung

