



# ORxxx-F52-x128822-C90

## Elektronische Eigenschaften

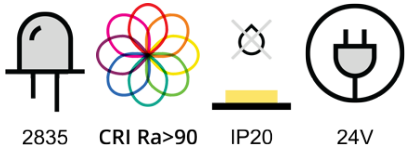

### Technische Parameter


Art der LED	2835 Honglitronic
Anzahl LED/m	128
Stromspannung	24V
Maximale Leistung	13 W/m
Farb binning LED	3step MacAdam
Lebensdauer	50000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	34mA
Kupferdicke	105 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +50°C
Maximale Temperatur LED	75°C
Art des Schutzes	IP20
Abstrahlwinkel	120°

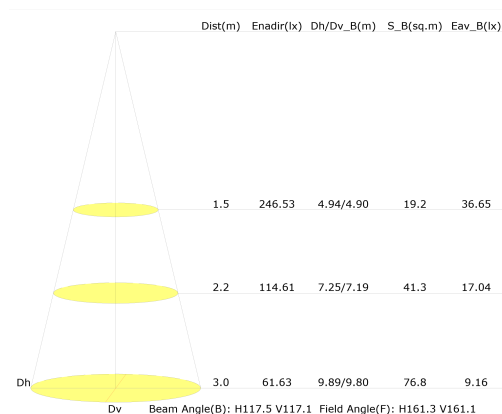

### Lichttechniker parameter

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
3000K 3step (30s)	CRI Ra>90			1700	145	E
4000K 3step (40s)	CRI Ra>90			1750	150	D

## Größe

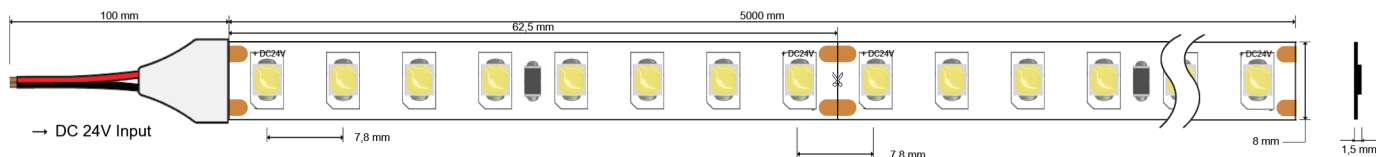

### Spezifikationen

PCB Breite	8 mm
Höhe	1,5 mm
Schnitt 24V	62,5 mm (8 led)
LED Abstand	7,81 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	3M 9495LE
Drahtabschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-F52-x128822-C90

## Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	30s	F	5	2	x12	8	8	2	2-C90
OR	40s	F	5	2	x12	8	8	2	2-C90

## Verpackung

### Technische Parameter

Größe pro Karton	520 x 170 x 330 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	70 g
Bruttogewicht	115 g



250 Meter pro Karton



5 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

## Zertifizierung

