


# ORxxx-F52-x240DH2/14.4

## Elektronische Eigenschaften

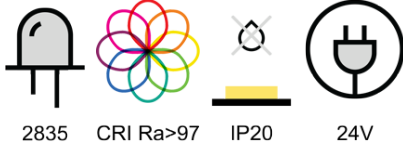


[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

Technische Parameter	
Art der LED	2835
Anzahl LED/m	240
Stromspannung	24V
Maximale Leistung	14,4 W/m
Farb binning LED	3step MacAdam
Lebensdauer	50000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	20mA
Kupferdicke	105 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Maximale Temperatur LED	70°C
Art des Schutzes	IP20
Abstrahlwinkel	120°



Lichttechniker parameter						
CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
4000K 3step (40s)	CRI Ra>97	95	101	1600	123	E

## Größe

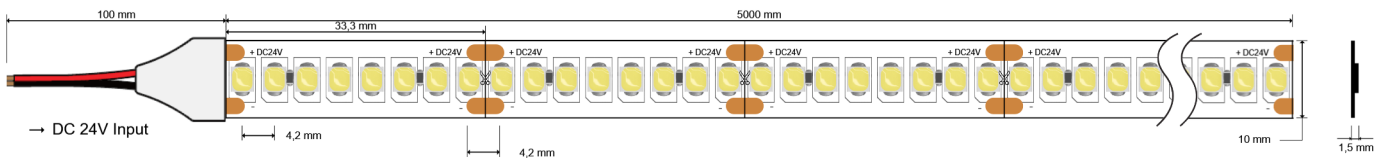

Spezifikationen	
PCB Breite	10 mm
Höhe	1,5 mm
Schnitt 24V	33,3 mm (8 led)
LED Abstand	4,16 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	<u>3M 9495LE</u>
Drahtabschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-F52-x240DH2/14.4

## Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	40s	F	5	2	x24	0	D	H	2/14.4

## Verpackung

### Technische Parameter

Größe pro Karton	520 x 170 x 330 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	105 g
Bruttogewicht	150 g



250 Meter pro Karton



5 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

## Zertifizierung

