


ORxxx-FA2-320QR2

Caratteristiche elettroniche

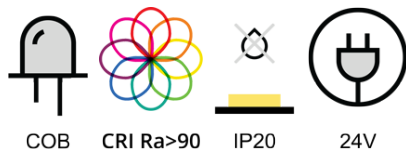

Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Parametri tecnici


Tipologia Led	0620
Numero led/m	320
Tensione	24V
Potenza massima	11,5 W/m
Binning di colore del led	5step MacAdam
Durata di vita utile	20000h
Corrente di funzionamento (singolo LED)	24mA
Spessore rame	70 µm
Temperatura d'esercizio	-10°C ~ +45°C
Temperatura max. led (Tc)	65°C
Tipo di protezione	IP20
Angolo di emissione	120°



Parametri illuminotecnici

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe energetica
2700K (270)	CRI Ra>90	87	96	1140	110	F
3000K (300)	CRI Ra>90	87	96	1280	124	E
4000K (400)	CRI Ra>90	87	96	1330	129	E

Dimensioni

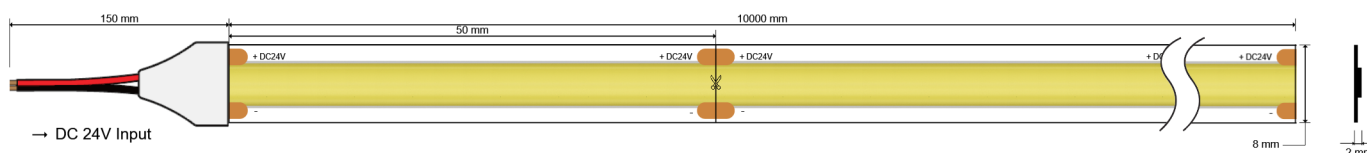

Specifiche

Larghezza PCB	8 mm
Altezza striscia	2 mm
Taglio 24V	50 mm (16 led)
Distanza LED	3 mm
Lunghezza rotella	10 m
Biadesivo	3M 9495LE
Sezione del cavo	0,75 mm ²

ORxxx-FA2-320QR2

Gamma

Versione	Temperatura	Grado IP	Lunghezza strip	Colore PCB	Led/m	Tipologia LED	Cod. Produttore	Tensione	Varie
OR	270	F	A	2	320	Q	R	2	
OR	300	F	A	2	320	Q	R	2	
OR	400	F	A	2	320	Q	R	2	

Packaging

Parametri tecnici	
Dimensione cartone	370 x 300 x 185 mm
Quantità per cartone	30
Peso netto	150 g
Peso lordo	217 g



10 metri per rotella






1 rotella per busta

300 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

Certificazioni

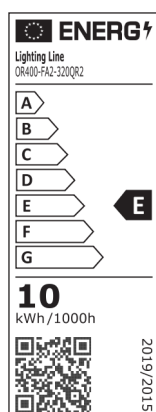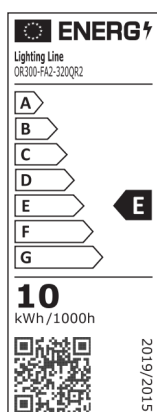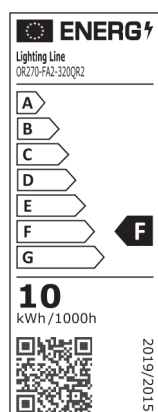

Scheda tecnica

Le schede tecniche fornite sono solo di riferimento; i valori dei dati non sono garantiti. Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.