

# ORxxx-FA2-480R2

## Elektronische Eigenschaften



[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)




### Technische Parameter

Art der LED	0620
Anzahl LED/m	480
Stromspannung	24V
Maximale Leistung	10,5 W/m
Farb binning LED	5step MacAdam
Lebensdauer	20000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	22mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Maximale Temperatur LED	65°C
Art des Schutzes	IP20
Abstrahlwinkel	140°

### Lichttechniker parameter

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
2700K (270)	CRI Ra>90	90	98	1120	119	F
3000K (300)	CRI Ra>90	90	98	1070	113	F
4000K (400)	CRI Ra>90	96	104	1190	126	E

## Größe

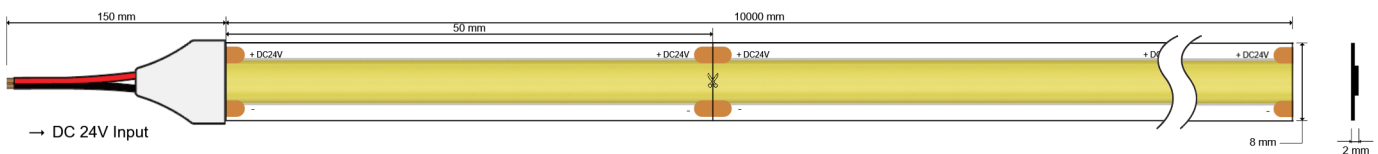

### Spezifikationen

PCB Breite	8 mm
Höhe	2 mm
Schnitt 24V	50 mm (24 led)
LED Abstand	4,9 mm
Rolle	10 m
Biadhäsiv	3M 9495LE
Drahtabschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-FA2-480R2

## Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	270	F	A	2	480	O	R	2	
OR	300	F	A	2	480	O	R	2	
OR	400	F	A	2	480	O	R	2	

## Verpackung

Technische Parameter	
Größe pro Karton	370 x 300 x 185 mm
Menge pro Karton	48
Reingewicht	147 g
Bruttogewicht	214 g



10 Meter pro Rolle






1 Rolle pro Umschlag

480 Meter pro Karton

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

## Zertifizierung

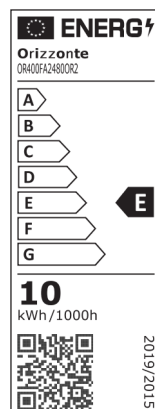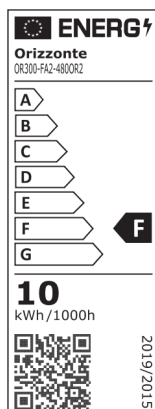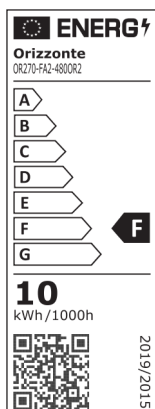

Datenblatt

Die bereitgestellten technischen Daten dienen nur als Referenz; die Werte der Daten sind nicht garantiert. Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.