

# ORxxx-Fx2-1208F2-25

## Elektronische Eigenschaften



2835

CRI Ra>80

IP20

24V



**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)

[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)




### Technische Parameter

Art der LED	2835
Anzahl LED/m	120
Stromspannung	24V
Maximale Leistung	24 W/m
Farb binning LED	3step MacAdam
Lebensdauer	50000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	50mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Maximale Temperatur LED	70°C
Art des Schutzes	IP20
Abstrahlwinkel	120°

### Lichttechniker parameter

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	80	93	2345	109	F

## Größe

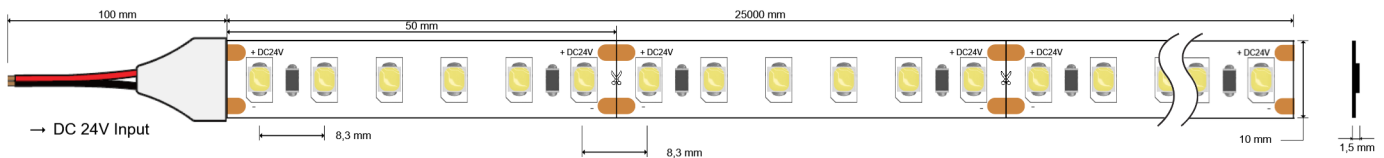

### Spezifikationen

PCB Breite	10 mm
Höhe	1,5 mm
Schnitt 24V	50 mm (6 led)
LED Abstand	8,33 mm
Rolle	25 m
Biadhäsiv	<u>3M 9495LE</u>
Drahtabschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-Fx2-1208F2-25

## Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	30s	F	x	2	120	8	F	2	-25

## Verpackung

### Technische Parameter

Größe pro Karton	360 x 360 x 370 mm
Menge pro Karton	6
Reingewicht	450 g
Bruttogewicht	500 g



150 Meter pro Karton



25 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

## Zertifizierung

