


# ORxxx-Fx2-1208F2/14-25

## Caratteristiche elettroniche

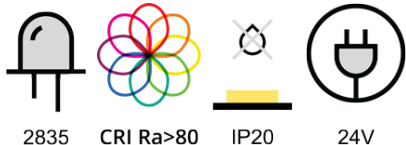

2835

CRI Ra>80

IP20

24V



**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)

[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)




### Parametri tecnici

Tipologia Led	2835
Numero led/m	120
Tensione	24V
Potenza massima	14,4 W/m
Binning di colore del led	3step MacAdam
Durata di vita utile	50000h
Corrente di funzionamento (singolo LED)	30mA
Spessore rame	70 µm
Temperatura d'esercizio	-10°C ~ +45°C
Temperatura max. led (Tc)	70°C
Tipo di protezione	IP20
Angolo di emissione	120°

### Parametri illuminotecnici

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe energetica
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	80	93	1510	117	F

## Dimensioni

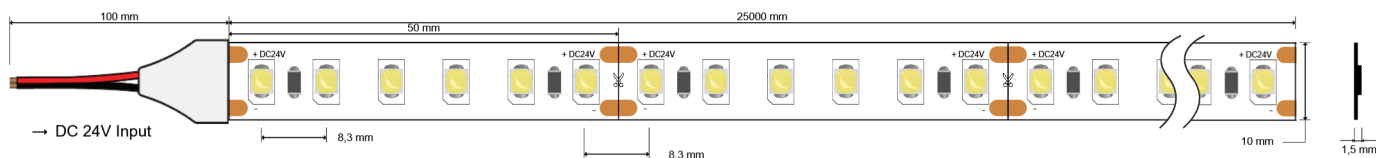

### Specifiche

Larghezza PCB	10 mm
Altezza striscia	1,5 mm
Taglio 24V	50 mm (6 led)
Distanza LED	8,33 mm
Lunghezza rotella	25 m
Biadesivo	<u>3M 9495LE</u>
Sezione del cavo	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-Fx2-1208F2/14-25

## Gamma

Versione	Temperatura	Grado IP	Lunghezza strip	Colore PCB	Led/m	Tipologia LED	Cod. Produttore	Tensione	Varie
OR	30s	F	x	2	120	8	F	2	/14-25

## Packaging

### Parametri tecnici

Dimensione cartone	360 x 360 x 370 mm
Quantità per cartone	6
Peso netto	450 g
Peso lordo	500 g



25 metri per rotella



1 rotella per busta

150 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

## Certificazioni

