



ORxxx-Fx2-x240DF2-25

Caratteristiche elettroniche

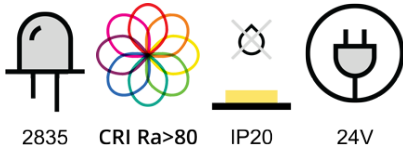


Parametri tecnici	
Tipologia Led	2835
Numero led/m	240
Tensione	24V
Potenza massima	20 W/m
Binning di colore del led	3step MacAdam
Durata di vita utile	50000h
Corrente di funzionamento (singolo LED)	28mA
Spessore rame	105 µm
Temperatura d'esercizio	-10°C ~ +45°C
Temperatura max. led (Tc)	70°C
Tipo di protezione	IP20
Angolo di emissione	120°

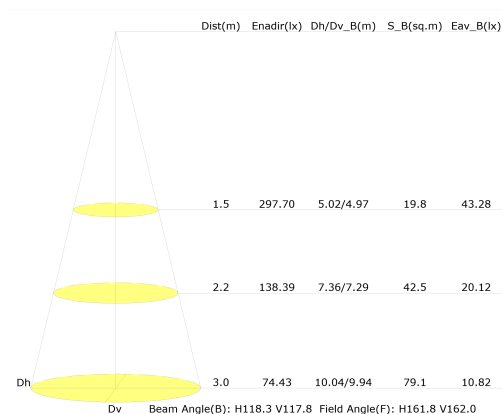

Parametri illuminotecnici							
CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe energetica	
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	80	93	2850	158	D	
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	81	95	2750	153	D	

Dimensioni

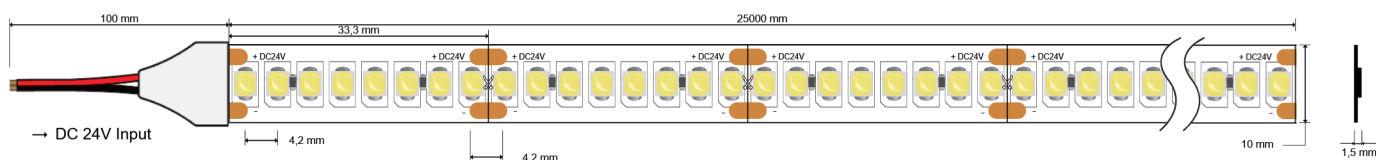

Specifiche	
Larghezza PCB	10 mm
Altezza striscia	1,5 mm
Taglio 24V	33,3 mm (8 led)
Distanza LED	4,16 mm
Lunghezza rotella	25 m
Biadesivo	3M 9495LE
Sezione del cavo	0,75 mm ²

Scheda tecnica

ORxxx-Fx2-x240DF2-25

Gamma

Versione	Temperatura	Grado IP	Lunghezza strip	Colore PCB	Led/m	Tipologia LED	Cod. Produttore	Tensione	Varie
OR	30s	F	x	2	x240	D	F	2	-25
OR	40s	F	x	2	x240	D	F	2	-25

Packaging

Parametri tecnici

Dimensione cartone	330 x 330 x 400 mm
Quantità per cartone	25
Peso netto	300 g
Peso lordo	500 g



25 metri per rotella





1 rotella per busta

625 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

Certificazioni

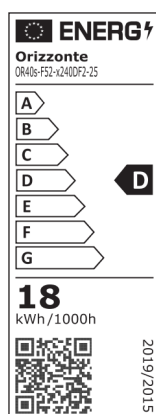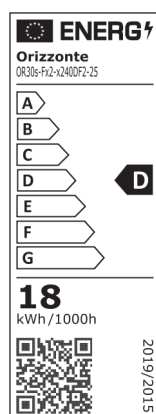

Scheda tecnica

Le schede tecniche fornite sono solo di riferimento; i valori dei dati non sono garantiti. Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.