


# ORxxx-K252-296ORH

## Caratteristiche elettroniche

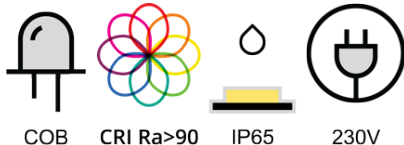

**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Parametri tecnici


|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Tipologia Led                           | 0620          |
| Numero led/m                            | 296           |
| Tensione                                | 230V          |
| Potenza massima                         | 11 W/m        |
| Binning di colore del led               | 5step MacAdam |
| Durata di vita utile                    | 20000h        |
| Corrente di funzionamento (singolo LED) | 6mA           |
| Spessore rame                           | 70 µm         |
| Temperatura d'esercizio                 | -10°C ~ +45°C |
| Temperatura max. led (Tc)               | 65°C          |
| Tipo di protezione                      | <u>IP65</u>   |
| Angolo di emissione                     | 140°          |



### Parametri illuminotecnici

| CCT         | CRI       | Rf | Rg  | Lm/m | Lm/W | Classe energetica |
|-------------|-----------|----|-----|------|------|-------------------|
| 3000K (300) | CRI Ra>90 | 90 | 98  | 935  | 94   | F                 |
| 4000K (400) | CRI Ra>90 | 96 | 104 | 990  | 100  | F                 |

## Dimensioni

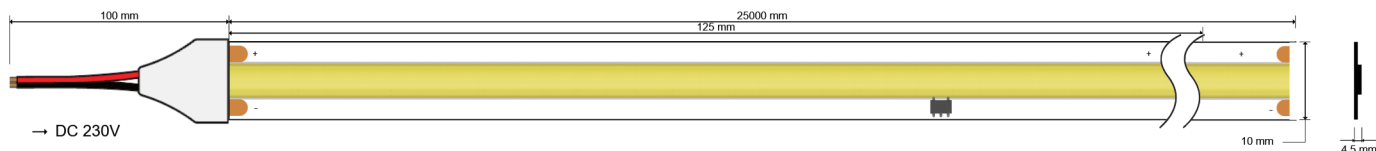

### Specifiche

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Larghezza PCB     | 10 mm                |
| Altezza striscia  | 4,5 mm               |
| Taglio 230V       | 125 mm (37 led)      |
| Distanza LED      | 4 mm                 |
| Lunghezza rotella | 25 m                 |
| Biadesivo         | <u>3M 9495LE</u>     |
| Sezione del cavo  | 0,75 mm <sup>2</sup> |

# ORxxx-K252-296ORH

## Gamma

| Versione | Temperatura | Grado IP | Lunghezza strip | Colore PCB | Led/m | Tipologia LED | Cod. Produttore | Tensione | Varie |
|----------|-------------|----------|-----------------|------------|-------|---------------|-----------------|----------|-------|
| OR       | 300         | K        | 2               | 5          | 229   | 6             | O               | R        | H     |
| OR       | 400         | K        | 2               | 5          | 229   | 6             | O               | R        | H     |

## Packaging

### Parametri tecnici

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Dimensione cartone   | 350 x 350 x 330 mm |
| Quantità per cartone | 2                  |
| Peso netto           | 1126 g             |
| Peso lordo           | 1426 g             |



25 metri per rotella





1 rotella per busta

50 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

## Certificazioni

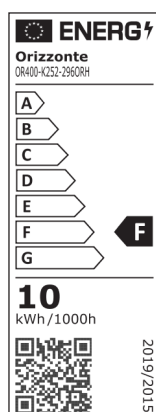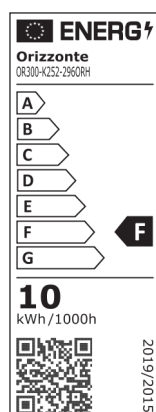

Scheda tecnica

Le schede tecniche fornite sono solo di riferimento; i valori dei dati non sono garantiti. Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.