


# ORxxx-K502-1208ZH

## Caratteristiche elettroniche



Parametri tecnici	
Tipologia Led	2835
Numero led/m	120
Tensione	230V
Potenza massima	16,5 W/m
Binning di colore del led	3step MacAdam
Durata di vita utile	50000h
Corrente di funzionamento (singolo LED)	7mA
Spessore rame	70 µm
Temperatura d'esercizio	-10°C ~ +45°C
Temperatura max. led (Tc)	75°C
Tipo di protezione	<u>IP65</u>
Angolo di emissione	120°

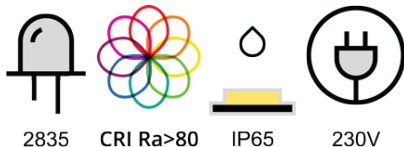

Parametri illuminotecnici						
CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe energetica
3000K (300)	CRI Ra>80	82	95	1540	104	F
4000K (400)	CRI Ra>80	82	95	1585	107	F

## Dimensioni



Specifiche	
Larghezza PCB	12 mm
Altezza striscia	5 mm
Taglio 230V	100 mm (12 led)
Distanza LED	7,69 mm
Lunghezza rotella	50 m
Biadesivo	<u>3M 9495LE</u>
Sezione del cavo	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-K502-1208ZH

## Gamma

Versione	Temperatura	Grado IP	Lunghezza strip	Colore PCB	Led/m	Tipologia LED	Cod. Produttore	Tensione	Varie
OR	300	K	5	0	212	0	8	Z	H
OR	400	K	5	0	212	0	8	Z	H

## Packaging

### Parametri tecnici

Dimensione cartone	415 x 415 x 360 mm
Quantità per cartone	2
Peso netto	4400 g
Peso lordo	5200 g



50 metri per rotella





1 rotella per busta

100 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

## Certificazioni

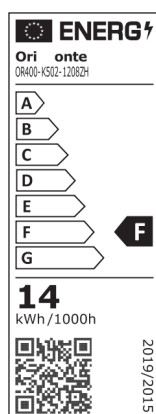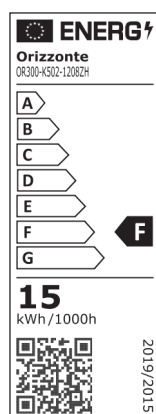

Scheda tecnica

Le schede tecniche fornite sono solo di riferimento; i valori dei dati non sono garantiti. Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.