


# ORxxx-K52-060822

## Elektronische Eigenschaften



[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

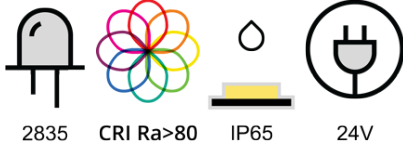


### Technische Parameter

Art der LED	2835 Honglitronic
Anzahl LED/m	60
Stromspannung	24V
Maximale Leistung	14,4 W/m
Farb binning LED	3step MacAdam
Lebensdauer	50000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	60mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +50°C
Maximale Temperatur LED	75°C
Art des Schutzes	<u>IP65</u>
Abstrahlwinkel	120°

### Lichttechniker parameter

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
2600-2800K (260)	CRI Ra>80	80	88	1340	103	F
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	81	97	1200	93	F
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	80	92	1400	108	F

### Größe

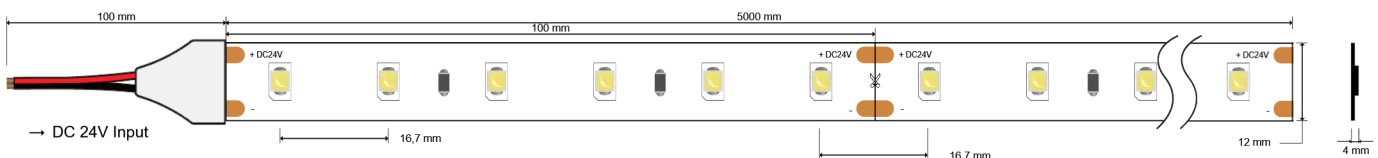

### Spezifikationen

PCB Breite	12 mm
Höhe	4 mm
Schnitt 24V	100 mm (6 led)
LED Abstand	16,67 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	<u>3M 5604A VHB</u>
Drahtabschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-K52-060822

## Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	260	K	5	2	060	8	2	2	
OR	30s	K	5	2	060	8	2	2	
OR	40s	K	5	2	060	8	2	2	

## Verpackung

Technische Parameter	
Größe pro Karton	525 x 215 x 430 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	270 g
Bruttogewicht	320 g



5 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag

250 Meter pro Karton

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

## Zertifizierung

