


ORxxx-K52-060822

Caratteristiche elettroniche



2835 CRI Ra>80 IP65 24V

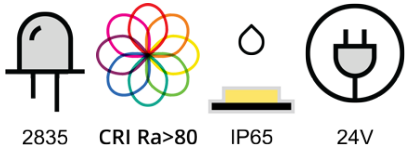

Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Parametri tecnici


Tipologia Led	2835 Honglitronic
Numero led/m	60
Tensione	24V
Potenza massima	14,4 W/m
Binning di colore del led	3step MacAdam
Durata di vita utile	50000h
Corrente di funzionamento (singolo LED)	60mA
Spessore rame	70 µm
Temperatura d'esercizio	-10°C ~ +50°C
Temperatura max. led (Tc)	75°C
Tipo di protezione	IP65
Angolo di emissione	120°



Parametri illuminotecnici

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe energetica
2600-2800K (260)	CRI Ra>80	80	88	1340	103	F
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	81	97	1200	93	F
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	80	92	1400	108	F

Dimensioni

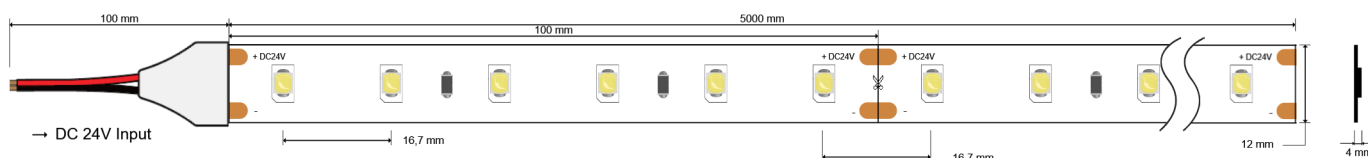

Specifiche

Larghezza PCB	12 mm
Altezza striscia	4 mm
Taglio 24V	100 mm (6 led)
Distanza LED	16,67 mm
Lunghezza rotella	5 m
Biadesivo	3M 5604A VHB
Sezione del cavo	0,75 mm ²

ORxxx-K52-060822

Gamma

Versione	Temperatura	Grado IP	Lunghezza strip	Colore PCB	Led/m	Tipologia LED	Cod. Produttore	Tensione	Varie
OR	260	K	5	2	060	8	2	2	
OR	30s	K	5	2	060	8	2	2	
OR	40s	K	5	2	060	8	2	2	

Packaging

Parametri tecnici	
Dimensione cartone	525 x 215 x 430 mm
Quantità per cartone	50
Peso netto	270 g
Peso lordo	320 g



5 metri per rotella






1 rotella per busta

250 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

Certificazioni

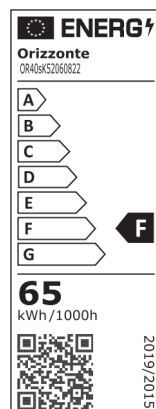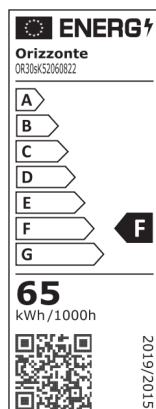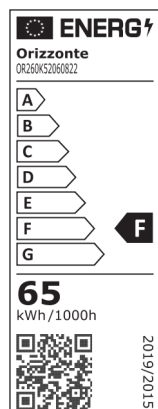

Scheda tecnica

Le schede tecniche fornite sono solo di riferimento; i valori dei dati non sono garantiti. Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.