


# ORxxx-K52-1208F2/14.4

## Elektronische Eigenschaften



2835 CRI Ra>80 IP65 24V

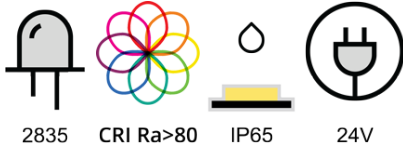

**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)




### Technische Parameter

Art der LED	2835
Anzahl LED/m	120
Stromspannung	24V
Maximale Leistung	14,4 W/m
Farb binning LED	3step MacAdam
Lebensdauer	50000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	30mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Maximale Temperatur LED	70°C
Art des Schutzes	<u>IP65</u>
Abstrahlwinkel	120°

### Lichttechniker parameter

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	80	93	680	52	G
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	81	95	710	55	G
6500K 3 step (65s)	CRI Ra>80	80	93	1500	116	F

## Größe

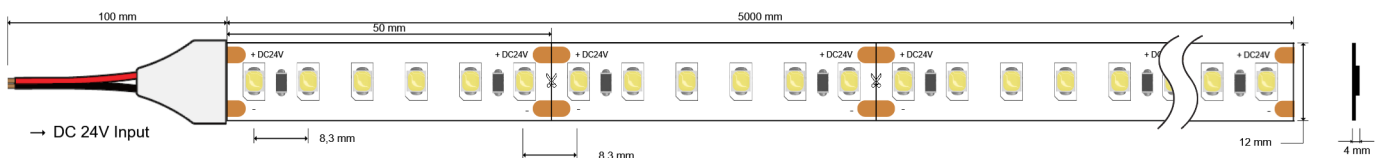

### Spezifikationen

PCB Breite	12 mm
Höhe	4 mm
Schnitt 24V	50 mm (6 led)
LED Abstand	8,33 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	<u>3M 9495LE</u>
Drahtabschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-K52-1208F2/14.4

## Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	30s	K	5	2	120	8	F	2	/14.4
OR	40s	K	5	2	120	8	F	2	/14.4
OR	65s	K	5	2	120	8	F	2	/14.4

## Verpackung

Technische Parameter	
Größe pro Karton	525 x 215 x 430 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	270 g
Bruttogewicht	380 g



5 Meter pro Rolle






1 Rolle pro Umschlag

250 Meter pro Karton

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

## Zertifizierung

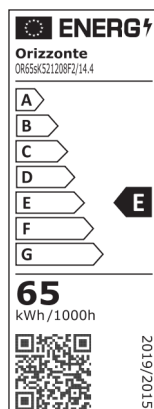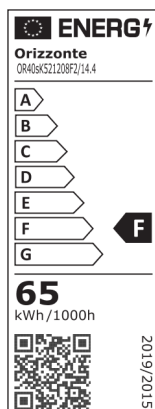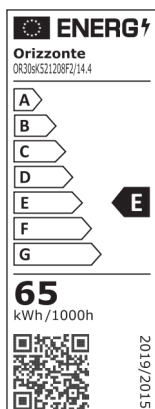

Datenblatt

Die bereitgestellten technischen Daten dienen nur als Referenz; die Werte der Daten sind nicht garantiert. Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.