

# ORxxx-K52-140822-W6

## Caratteristiche elettroniche



2835



CRI Ra>80



IP65



24V



**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)

[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)




### Parametri tecnici

Tipologia Led	2835 Honglitronic
Numero led/m	140
Tensione	24V
Potenza massima	11 W/m
Binning di colore del led	3step MacAdam
Durata di vita utile	50000h
Corrente di funzionamento (singolo LED)	23mA
Spessore rame	105 µm
Temperatura d'esercizio	-10°C ~ +50°C
Temperatura max. led (Tc)	75°C
Tipo di protezione	<u>IP65</u>
Angolo di emissione	120°

### Parametri illuminotecnici

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe energetica
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	81	97	1400	141	E
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	80	92	1450	146	D
6000K 3step (600)	CRI Ra>80	81	93	1500	152	D

## Dimensioni

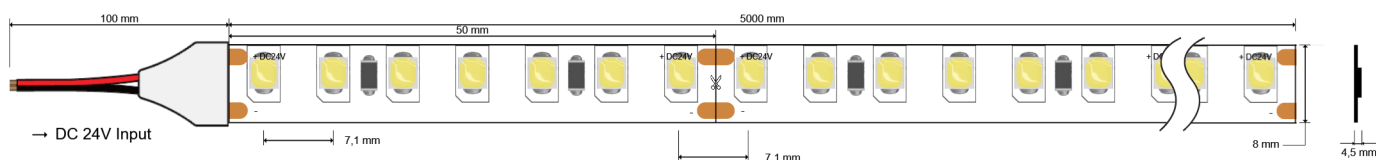

### Specifiche

Larghezza PCB	8 mm
Altezza striscia	4,5 mm
Taglio 24V	50 mm (7 led)
Distanza LED	7,14 mm
Lunghezza rotella	5 m
Biadesivo	<u>3M 9495LE</u>
Sezione del cavo	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-K52-140822-W6

## Gamma

Versione	Temperatura	Grado IP	Lunghezza strip	Colore PCB	Led/m	Tipologia LED	Cod. Produttore	Tensione	Varie
OR	30s	K	5	2	140	8	2	2	-W6
OR	40s	K	5	2	140	8	2	2	-W6
OR	600	K	5	2	140	8	2	2	-W6

## Packaging

Parametri tecnici	
Dimensione cartone	525 x 215 x 430 mm
Quantità per cartone	50
Peso netto	230 g
Peso lordo	290 g



5 metri per rotella






1 rotella per busta

250 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

## Certificazioni

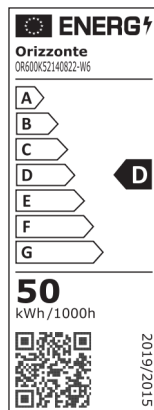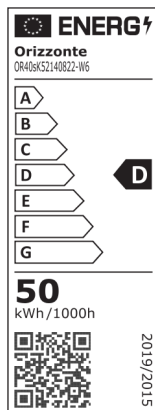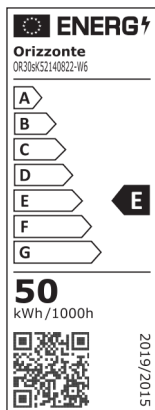

Scheda tecnica

Le schede tecniche fornite sono solo di riferimento; i valori dei dati non sono garantiti. Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.