

# ORxxx-K52-320OS2

## Elektronische Eigenschaften



COB



CRI Ra>90



IP65



24V



**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)

[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)




### Technische Parameter

Art der LED	0620
Anzahl LED/m	320
Stromspannung	24V
Maximale Leistung	9,6 W/m
Farb binning LED	5step MacAdam
Lebensdauer	20000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	20mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Maximale Temperatur LED	65°C
Art des Schutzes	IP65
Abstrahlwinkel	120°

### Lichttechniker parameter

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
3000K (300)	CRI Ra>90	89	96	750	87	G
4000K (400)	CRI Ra>90	87	96	800	93	F

### Größe

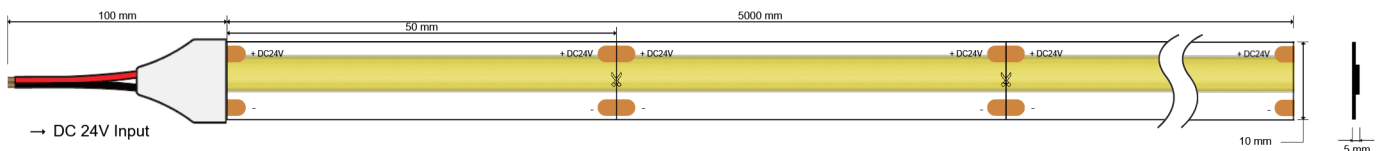

### Spezifikationen

PCB Breite	10 mm
Höhe	5 mm
Schnitt 24V	50 mm (16 led)
LED Abstand	3 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	3M 9495LE
Drahtabschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-K52-320S2

## Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	300	K	5	2	320	O	S	2	
OR	400	K	5	2	320	O	S	2	

## Verpackung

### Technische Parameter

Größe pro Karton	525 x 215 x 430 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	315 g
Bruttogewicht	335 g



5 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag

250 Meter pro Karton

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

## Zertifizierung

