



# ORxxx-K52-400R2-W5

## Elektronische Eigenschaften

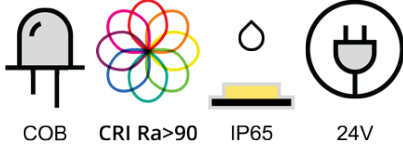

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

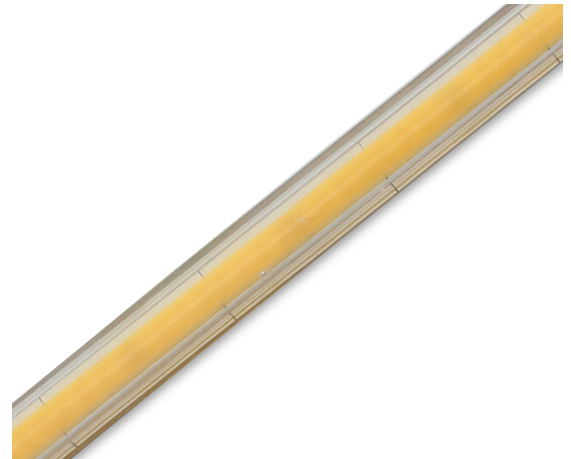


### Technische Parameter

Art der LED	0620
Anzahl LED/m	400
Stromspannung	24V
Maximale Leistung	11 W/m
Farb binning LED	5step MacAdam
Lebensdauer	20000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	9mA
Kupferdicke	108 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Maximale Temperatur LED	65°C
Art des Schutzes	<u>IP65</u>
Abstrahlwinkel	140°

### Lichttechniker parameter

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
3000K (300)	CRI Ra>90	96	104	790	80	G

## Größe

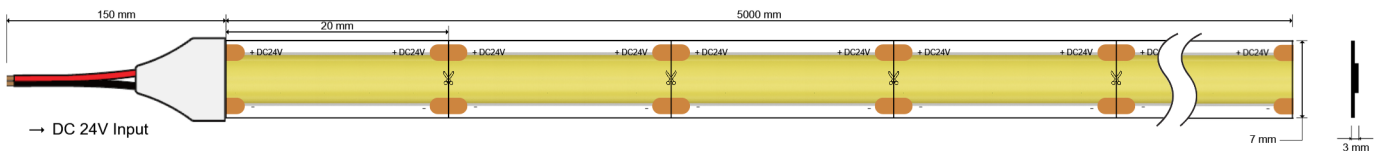

### Spezifikationen

PCB Breite	7 mm
Höhe	3 mm
Schnitt 24V	20 mm (8 led)
LED Abstand	4 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	<u>3M 9495LE</u>
Drahtabschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-K52-400R2-W5

## Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	300	K	5	2	400	O	R	2	-W5

## Verpackung

### Technische Parameter

Größe pro Karton	300 x 250 x 200 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	195 g
Bruttogewicht	235 g



250 Meter pro Karton



5 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

## Zertifizierung

